



EDILIZIA 2026



Soluzioni in mano: il nuovo volto di Sigill

Nel 2025 Sigill ha intrapreso un ambizioso progetto di rebranding con l'obiettivo di consolidare il legame con il mondo professionale e rinnovare la propria identità. Un percorso che ha coinvolto ogni aspetto del brand: dal nuovo payoff "Soluzioni in mano", che esprime la nostra visione fatta di concretezza, affidabilità e performance, al restyling di packaging, materiali espositivi e strumenti di comunicazione, pensati per rendere Sigill ancora più riconoscibile e vicino alle esigenze del settore.





Nelle mani dei migliori professionisti.

Anche del costruttore che cerca sempre una rasatura perfetta.



Sigill®

Nuovo look, stessa affidabilità, ancora più innovazione: **Sigill** è il tuo punto di riferimento nel mondo degli adesivi e sigillanti con prodotti come **Evolution Universal 625**, sigillante ibrido monocomponente ad alto modulo per l'edilizia, senza colatura. **Per elevate prestazioni con elasticità permanente e alta resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.**

 **SOLUZIONI
IN MANO**

sigill.it

Nelle mani dei migliori professionisti

Nello stesso anno abbiamo lanciato la campagna “Nelle mani dei migliori professionisti”, un messaggio che racconta con chiarezza la nostra ambizione: essere il punto di riferimento per i professionisti. Qualunque sia il lavoro da svolgere, chi sceglie Sigill trova sempre un partner competente e una soluzione pronta, efficace e all'altezza delle sfide quotidiane.

Ogni giorno, investiamo nel futuro

Il 2026 rappresenta un investimento deciso nel futuro di Sigill: un anno pensato per consolidare il percorso iniziato nel 2025. Innovazione, qualità e attenzione al cliente guidano un percorso orientato alla crescita continua e al miglioramento. L'obiettivo è chiaro: anticipare le esigenze dei professionisti, ampliare l'offerta con soluzioni sempre più evolute e performanti e costruire valore duraturo attraverso scelte che guardano lontano, sostenendo oggi ciò che farà la differenza domani.



Indice

Linea Evolution

Evolution 699 Tecno-panel	17
Evolution Crystal 600	12
Evolution Fix 655	15
Evolution Flex 620	13
Evolution High Tack 670	16
Evolution Universal 625	14

Adesivi Strutturali

Politenace 701	22
Politenace 770	22
Politenace Beige 777	20
Politenace Trasparente 779	21
Sigillite Poliestere PE	23
Sigillite Vinilestere CE	23

Adesivi

2K Bond Contract	28
2k Garden Kit	28
Adesivo PVC	29
Eco Bond Flooring	27
Gitang Plus	29
Poliflex Garden	29
S-Bond Flex	27
U-Bond Special Xtreme	27
U-Primer 150	28
Ultra Grip Elimina Chiodi	26
Ultra Grip Montaggio Acrilico	26

Sigillanti

Butaflex 200	47
Forza 10 SIL	32
Pigaflex 130	42
Pigaflex 160	42
Pigaflex 160T	43
Pigaflex 180	43
Pigaflex Intonaco	45
Pigaflex Legno	45
Pigarapid 190	44
Poliflex 550	46
Poliflex 555	46
Poliflex 816	47
Silcoflex 430	33
Silcoflex 450	33
Silcoflex 470	34
Silcoflex 581 Cristallino	34
Silcoflex 589	36
Silcoflex 590	38
Silcoflex 591	39
Silcoflex 595	39
Silcoflex 599	40

Schiume Poliuretaniche

Polipur 705	50
Polipur 888	51
Polipur Cappotto Costruzioni	53
Polipur Coperture	51
Polipur Coperture B2	52
Polipur Idraulica	50
Polipur Sciogli Schiuma	54
Polipur Termoacustica B2	54

Alte Temperature

Acrilfuoco 240	58
Fuoco 1500	59
Polipur EI 180 B1	59
Silcoflex 587	58

Impermeabilizzanti

Bitum Gasket Adesivo	65
Bitum Gasket Membrana Elastica	66
Bitum Gasket Spray	65
Filgum	66
Idrosafe	64
Policoat 850	67
Simp Protezione	67

Colori Spray

Color Alta Temperatura	72
Color Effetto Decorativo	72
Color Effetto Ferrominaceo	73
Color Effetto Fluorescente	73
Color Effetto Metallizzato	72
Color Smalto Acrilico	74
Color Tracciante Professionale	70
Color Trattamento Superfici	70
Expo Bombole	71

Trattamento Superfici

Antitarlo Biocida Complet	81
Luxor	81
Muffa Killer	80
Ruginex	78
Sverniciatore	78
Styl Legno	79

Nastri, Biadesivi, Riemp.

Biadesivo Antiurto	84
Bond Strip	88
Foam Tape	88
Giunto Riempitivo	87
Nastro Antiscivolo	87
Nastro Biadesivo	84
Nastro Carta	85
Nastro Carta per Esterni	86
Nastro Fragile	86
Nastro Imballo	86
Nastro No-Noise	85
Nastro Sensibile Washi	85
Nastro Segnaletico	87
Nastro Stop	84

Accessori

Beccucci	98
Eco Absorber	92
Estensibile Manuale Bobina	92
Pistola Manuale per Cartucce	97
Pistola Pneumatica	97
Pistola Skeleton con Regolatore	95
Pistola Skeleton H14	95
Pistola Schiuma Poliuretanica	96
Pistola a Frizione	98
Pistola per Scacchetti 400 ml	96
Pistola per Scacchetti 600 ml	96
Pistola per Sigillite	98
Rotolo Sacco Pattume	94
Super Umido Stop	94
Super Umido Stop Granuli	94
Super Umido Stop Pastiglione	95
Telo Copritutto	93
Telo Copritutto in Rotolo	93





Linea Evolution

Combina le migliori qualità di sigillanti e adesivi, offrendo una presa forte e versatile su numerosi materiali. Grazie alla tecnologia ibrida avanzata, garantisce un'adesione eccellente anche su superfici umide. Progettati per durare, gli ibridi Evolution assicurano flessibilità, resistenza alle intemperie e performance affidabili in ogni applicazione.

Evolution Crystal 600

Incolla e sigilla

Adesivo e sigillante a base ibrida monocomponente, totalmente cristallino. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un composto ad alte prestazioni con elasticità permanente e alta resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Privo di solventi e isocianati. È caratterizzato da bassissime emissioni volatili.

Campi di applicazione

Adesivo e sigillante cristallino versatile e performante per diverse applicazioni nella rifinitura di interni, sigillatura nelle costruzioni, nell'assemblaggio di mobili o industriale in genere dove è necessario un incollaggio o una sigillatura cristallina. Prodotto specificatamente formulato per garantire un'elevata resistenza agli agenti atmosferici. È ideale per applicazioni di incollaggio anche su bagnato.

Certificato e testato secondo:

Regolamento CE ISEGA 1935/2004 per ambienti alimentari, EN 15651-1 F INT EXT, Protocollo EMICODE EC 1PLUS, Protocollo EUROFINS IAC GOLD, Classificazione A+ sulle emissioni VOC



Materie plastiche (PC, PMMA, Vetrosesina), numerosi metalli, lamiera zincata e/o verniciata, vetro e vetrazioni in generale, ceramica, marmo. In qualsiasi applicazione dove è richiesta assoluta trasparenza.



PP, PE, PTFE, specchi (non idoneo a diverse pellicole di sicurezza per specchi)



Per interni ed esterni



Flessibilità permanente



Incolla sul bagnato



Codice

0006073

0003011

Confezione

cartuccia PP 290 ml

Tubetto 100ml

Colore

cristallino

trasparente

U. Di V.

12

16

Ean

8001848060739

8001848030114



Elevata resistenza **all'invecchiamento** e agli **agenti atmosferici**.



INTERNI
ESTERNI



FLESSIBILITÀ
PERMANENTE



INCOLLA
SUL BAGNATO



Evolution Flex 620

Sigilla

Sigillante a base ibrida monocomponente a basso modulo per costruzioni, senza colatura. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un composto ad alte prestazioni con elasticità permanente e alta resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. Privo di solventi e isocianati.

Campi di applicazione

Sigillante per edilizia versatile e performante per giunti di dilatazione e costruzione in applicazioni verticali. Ideale per la sigillatura e l'incollaggio tra materiali diversi, pareti esterne e giunti di rivestimento. Idoneo per la sigillatura di tetti e grondaie metalliche, parapetti di ponti e balconi, impermeabilizzazione di giunti tra mattoni, blocchi, muratura, legno, calcestruzzo, metallo, serramenti in alluminio, PVC e legno.

Certificato e testato secondo:

Protocollo sulle emissioni EUROFINS IAC GOLD, EMICODE EC 1PLUS: emissioni molto basse, Classe A+ per le emissioni, EN 15651-1/3/4 TYPE F INT-EXT CC, ISO 11600 Tipo F Classe 25 sottoclasse LM



Giunti di dilatazione e costruzione in applicazioni verticali; giunti in elementi prefabbricati, pareti esterne e giunti di rivestimento; parapetti di ponti e balconi; impermeabilizzazione di giunti tra mattoni, blocchi, muratura, legno, calcestruzzo, metallo; serramenti in legno e pvc; legno con o senza pellicole



PP, PE, PTFE.



Elevata capacità di movimento – 25 LM



Verniciabile



Elevata resistenza agli agenti atmosferici



Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006340	cartuccia PE 290 ml	bianco	12	8001848063402
0006341	cartuccia PE 290 ml	grigio	12	8001848063419
0341300002	Sacchetto da 600 ml	bianco	20	-
0341400002	Sacchetto da 600 ml	grigio	20	-



Ideale per giunti. Sempre **flessibile**.



Evolution Universal 625

Sigilla e incolla

Sigillante monocomponente a base ibrida di ultima generazione ad alto modulo, per edilizia, senza colatura. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un composto ad alte prestazioni con elasticità permanente e alta resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Privo di solventi e isocianati. Verniciabile.

Campi di applicazione

Versatile e super performante; specifico per giunti di dilatazione a pavimento pedonabili e carrabili oltre a giunti in verticale in prefabbricazioni, pareti esterne e rivestimenti. Idoneo per la sigillatura di tetti e grondaie metalliche, parapetti e balconi, incollaggio di specchi. Realizzazione di giunti tra mattoni, marmo, pietre, blocchi, foratura, legno, calcestruzzo, metalli, serramenti. Non macchia marmo e pietre. Aderisce su superfici bagnate.

Certificato e testato secondo:

EN 15651-1/3/4 TYPE F INT-EXT CC/ XS3/ PW EXT-INT CC, ISEGA Regolamento CE 1935/2004 per ambienti alimentari, Protocollo EMICODE EC 1PLUS, Protocollo EUROFINS IAC GOLD, Classificazione A+ sulle emissioni VOC



Eccellente resistenza ai raggi U.V.



Verniciabile



Multisuperficie



Giunti carrabili e calpestabili per pavimento, giunti di dilatazione e di costruzione in applicazioni verticali e orizzontali, sigillatura e incollaggio tra materiali diversi, pareti esterne. Adatto per la sigillatura di tetti e grondaie metalliche, giunti tra mattoni, blocchi, muratura, legno, calcestruzzo, metallo e serramenti.



PP, PE, PTFE. Non idoneo a giunti in piscina in acqua clorata. Il colore può alterarsi a contatto con alcuni elastomeri organici, come EPDM.



Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006330	Cartuccia 290 ml	bianco	12	8001848063303
0006331	Cartuccia 290 ml	grigio	12	8001848063310
0006332	Cartuccia 290 ml	testa di moro	12	8001848063327
0006334	Cartuccia 290 ml	bianco-grigio ral 9002	12	8001848063341
0006335	Cartuccia 290 ml	nero	12	8001848063358
0006336	Cartuccia 290 ml	rame	12	8001848063365
0006337	Cartuccia 290 ml	beige RAL 1013	12	8001848063372
0342200002	Sacchetto da 600 ml	Nero	20	-
0342300002	Sacchetto da 600 ml	Bianco	20	-
0342400002	Sacchetto da 600 ml	Grigio	20	-



**Aderisce su superfici bagnate.
Alta capacità di movimento.**



ECCELLENTI RESISTENZA AI RAGGI U.V.



VERNICIABILE



MULTISUPERFICIE



Evolution Fix 655

Incolla e sigilla

Adesivo-sigillante monocomponente di ultima generazione, formulato con innovativa famiglia di polimeri ibridi in grado di conferire notevoli prestazioni su una vastissima gamma di superfici e/o materiali. Aderisce anche su superfici bagnate, garantendo la massima tenuta ed efficacia. È esente da isocianati, solventi, ftalati e alogeno-derivati.

Campi di applicazione

Adesivo elastico rapido con ampia flessibilità di applicazione grazie alla straordinaria adesione su metalli (ferro, acciaio, zinco, rame), anche zincati o pre-verniciati, legno e derivati (MDF, truciolare, compensato), i materiali più diffusi in edilizia (cemento, pietra, marmi, mattone, gesso e cartongesso, ceramica, vetro etc.) nonché la maggior parte delle plastiche rigide (PVC, PC, PS, ABS, vetroresina) e assemblaggi in genere.

Certificato e testato secondo:

ISEGA Regolamento CE 1935/2004 per ambienti alimentari, IMO Risoluzione MSC.307 (88) - Fire Testing Procedures Code (codice FTP 2010) - An. 1, part 5, EN 15651-1/3/4 (TIPO F INT-EXT / XS3 / PW EXT-INT), EN 45545-2 R1 e R7



Su un ampio spettro di materiali, come metalli verniciati o non verniciati, plastiche come ABS, PVC, vetroresina e Gelcoat, legno naturale, impregnato o verniciato, vetro, nonché su superfici lisce o porose come intonaco, cemento, ceramica, gres, klinker, cartongesso e con la maggior parte delle vernici disponibili sul mercato.



PP, PE, PTFE. Non è raccomandato per la costruzione di acquari. Non deve essere utilizzato per applicazioni su vetrocamera a contatto diretto con la prima barriera di thiokol



Azione rapida



Flessibilità permanente



Incolla in immersione



Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006070	Cartuccia da 290ml	bianco	12	8001848060708
0006071	Cartuccia da 290ml	grigio	12	8001848060715
0006072	Cartuccia da 290ml	nero	12	8001848060722
0345200002	Sacchetto da 600 ml	nero	20	-
0345400002	Sacchetto da 600 ml	grigio	20	-
0345300002	Sacchetto da 600 ml	bianco	20	-



Rapido e versatile,
incolla in **immersione**.



Evolution High Tack 670

Incolla e assembla

Adesivo elastico monocomponente a base ibrida per assemblaggi. Forte presa iniziale (effetto ventosa) e alta resistenza. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un adesivo elastico ad alte prestazioni con eccezionale tissotropia. Verniciabile.

Campi di applicazione

Potente e versatile adesivo elastico per tutti i lavori di incollaggio in cui è richiesta la massima presa istantanea senza bisogno di supporto aggiuntivo, per oggetti pesanti e una vasta gamma di materiali tra cui metalli, lamiera d'acciaio (zincata, placcata e verniciata), alluminio non trattato o anodizzato, ottone, rame, vetro, vetroresina, legno, cemento e molte plastiche rigide. Ideale anche per costruzioni edili, carpenteria metallica, trasporti, nautica.



Adatto su un ampio spettro di materiali da costruzione, come acciaio, alluminio (anche verniciato) e rame. Ideale anche per materie plastiche come ABS, PVC, vetroresina e Gelcoat, nonché per legno naturale (impregnato o verniciato) e vetro. Garantisce un'ottima adesione su superfici lisce o porose, come intonaco, cemento, ceramica, cartongesso, e sulla maggior parte delle vernici disponibili sul mercato.



PP, PE, PTFE. Non è raccomandato per la costruzione di acquari.



Verniciabile



Elevata adesione



Elevata resistenza agli agenti atmosferici



Codice

0006079

Confezione

Cartuccia 290 ml

Colore

bianco

U. Di V.

12

Ean

8001848060791



Presa iniziale fino a 400 kg/m².



Evolution 699 Tecnopanel

Montaggi strutturali

Adesivo elastico ad altissime prestazioni per il fissaggio sicuro e duraturo di pannelli in facciata e sistemi modulari, per interno ed esterno. Multimateriale, è ideale per sistemi di rifacimento facciate, garantendo un'adesione sicura e duratura. Assicura ottime prestazioni meccaniche e offre un'elevata resistenza agli agenti atmosferici. Mantiene inalterate le proprie caratteristiche nel tempo.

Campi di applicazione

Per l'incollaggio strutturale di una grande varietà di materiali, tra cui HPL, ceramica, gres, pietra ingegnerizzata, ACP e fibrocemento, in pannelli di diverse dimensioni e formati. Adatto all'incollaggio di materiali isolanti come XPS, PU e schiuma rigida in PVC, oltre a GRP, metalli, alluminio, acciaio inox e acciaio zincato. Anche per materiali da costruzione tradizionali quali pietra naturale, marmo e ceramica. Le prestazioni migliorano con l'utilizzo del sistema Tecnopanel, che comprende cleaner, primer e biadesivo temporaneo, studiati per migliorare l'adesione e semplificare le fasi di posa.

Certificato e testato secondo:

ETA: EAD 250005-00-0606 Adhesive for wall cladding*, EAD 090062-01-0404 (ex ETAG 034) ** Protocollo EMICODE EC1PLUS, Protocollo EUROFINS IAC GOLD, Classificazione A+ sulle emissioni VOC, *Questo EAD è un EAD adottato (adottato dall'EOTA) e quindi può servire come base per l'elaborazione e l'emissione dell'ETA. ETA, ma non è ancora stato pubblicato sulla GUUE (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea). Ciò significa che la marcatura CE di questi prodotti non è ancora possibile. ** Prove resistenza al vento e agli urti su rivestimento di facciata (in fase di certificazione-attuazione).



Incollaggio strutturale su HPL, ceramica, gres, pietra ingegnerizzata, ACP e fibrocemento, in pannelli di diverse dimensioni e formati. Idoneo per materiali isolanti come XPS, PU e schiuma rigida in PVC. GRP, metalli, alluminio, acciaio inox e acciaio zincato. Adatto a materiali da costruzione tradizionali quali pietra naturale, marmo e ceramica.



PP, PE, PTFE.



Alta tenuta



Multimateriale



Elevata resistenza agli agenti atmosferici

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0345209002	Sacchetto da 600 ml	nero	20	-
0345308002	Sacchetto da 600 ml	bianco	20	-
0345409002	Sacchetto da 600 ml	grigio	20	-



Elevata adesione
che dura nel tempo.







Adesivi Strutturali

Adesivi in grado di sopportare grandi sforzi meccanici e di sostituire i tradizionali metodi di giunzione come viti, rivetti e saldature, con notevoli vantaggi tecnologici. Gli adesivi strutturali si definiscono tali, perchè nel momento della loro applicazione e reticolazione, entrano direttamente nella struttura del materiale, diventandone parte integrante.

Politenace Beige 777

Montaggi strutturali

Adesivo strutturale igroindurente ultrarapido. Garantisce incollaggi strutturali estremamente forti su tutti i materiali, ad eccezione di teflon e polietilene. Aderisce anche su superfici umide, è privo di solventi e verniciabile una volta indurito. La formulazione igroindurente consente un tempo di presa rapido (circa 15 minuti a temperatura ambiente in compressione), assicurando una tenuta meccanica elevata e duratura. La confezione include pratici guanti per l'applicazione.

Campi di applicazione

Specifico per l'incollaggio di manufatti in legno e per l'accoppiamento strutturale con materiali non porosi come materie plastiche e alluminio. Idroresistente, certificato DIN EN 204 classe D4, è ideale per pose di gradini, tori, elementi di barbecue e caminetti in cemento. Particolarmente indicato per montaggi in falegnameria, nautica, edilizia e carpenteria, garantendo elevata resistenza meccanica anche in ambienti esterni. Può essere applicato in cordoli o a spessore su superfici non perfettamente combacianti.



**Ultra
rapido**



**Presa tenace
140 kg/cm²**



**Per interni
ed esterni**



Adatto a tutti i metalli (acciaio, alluminio, inox, zincato, etc...), legno (massello, multistrato, MDF), parquet di tutte le essenze, compositi (vetroresina, carbonio, pannelli sandwich), plastiche non oleose (ABS, PVC rigido, policarbonato), materiali minerali (calcestruzzo, pietra, ceramica) e vetro.



Non adatto per superfici bagnate e per superfici plastiche come PE, PP e PTFE



Codice

0006212

0002058

Confezione

Cartuccia da 300ml

Tubetto 60ml

Colore

beige

beige

U. Di V.

12

24

Ean

8001848062122

8001848020580



Incollaggi strutturali fortissimi
su tutti i materiali.



Politenace Trasparente 779

Montaggi strutturali

Adesivo strutturale igroindurente ultrarapido. Garantisce incollaggi strutturali fortissimi su tutti i materiali, ad eccezione di teflon e polietilene. Aderisce anche su superfici umide, è senza solventi, verniciabile e pronto all'uso. La sua formulazione igroindurente consente un tempo di presa rapido di circa 15 minuti a temperatura ambiente in compressione, assicurando una tenuta meccanica elevata e duratura. La confezione contiene pratici guanti per l'applicazione.

Campi di applicazione

Specifico per l'incollaggio di manufatti in legno e per l'accoppiamento strutturale con supporti non porosi come materie plastiche e alluminio. È idroresistente, conforme alla certificazione DIN EN 204 classe D4, e ideale per la posa di gradini, tori, elementi di barbecue e caminetti in cemento. Particolarmente indicato per montaggi in falegnameria, nautica, edilizia e carpenteria, garantisce un'elevata resistenza meccanica anche in esterni. Può essere applicato in cordoli o a spessore su superfici non perfettamente combacianti, mantenendo una perfetta adesione e stabilità nel tempo.



**Ultra
rapido**



**Presa tenace
140 kg/cm²**



**Per interni
ed esterni**



Adatto a tutti i metalli (acciaio, alluminio, inox, zincato, etc...), legno (massello, multistrato, MDF), parquet di tutte le essenze, compositi (vetroresina, carbonio, pannelli sandwich), plastiche non oleose (ABS, PVC rigido, policarbonato), materiali minerali (calcestruzzo, pietra, ceramica) e vetro.



Non adatto per superfici bagnate e per superfici plastiche come PE, PP e PTFE



Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006214	Cartuccia da 300ml	trasparente	12	8001848062146
0002059	Tubetto 60ml	trasparente	24	8001848020597



**Incollaggi strutturali fortissimi
su tutti i materiali.**



Politenace 770 | Montaggi strutturali Adesivo Poliuretanico

Adesivo strutturale igroindurente ad altissima resistenza. Garantisce incollaggi strutturali fortissimi su tutti i materiali, ad eccezione di teflon e polietilene. Aderisce anche su superfici umide, è senza solventi, verniciabile e pronto all'uso. Consente accoppiamenti rapidi e sicuri con elevate prestazioni meccaniche e durata nel tempo. La confezione include pratici guanti per l'applicazione.

Campi di applicazione

Ideale per incollaggi strutturali in falegnameria, carpenteria e edilizia, consente di unire in tempi brevi diversi materiali come legno, materie plastiche, metalli, laterizi, calcestruzzo e piastrelle. Particolarmente indicato per cianfrinature di serramenti in alluminio, incollaggio di angolari metallici, pannelli di rivestimento o isolamento e altri elementi costruttivi. Assicura un'adesione perfetta, una tenuta meccanica elevata e resistenza duratura anche in condizioni ambientali gravose.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006215	Cartuccia da 300 ml	beige	12	8001848062153



Politenace 701 | Montaggi strutturali Adesivo Poliuretanico

Adesivo strutturale ad alta resistenza e flessibilità. Garantisce incollaggi fortissimi su materiali rigidi o flessibili, mantenendo un'eccellente tenuta anche in presenza di umidità. Offre un'elevata resistenza all'acqua, conforme alla norma EN 204, classe D4, e una buona resistenza chimica. La sua formulazione consente un incollaggio rapido, tenace e duraturo anche su superfici non perfettamente combacianti.

Campi di applicazione

Ideale per incollaggi strutturali che richiedono una certa flessibilità su materiali di diversa natura come legno, fibre-cemento, metalli, laminati, materie plastiche, pannelli sandwich con nucleo in polistirolo, PVC espanso, poliuretano, lana di vetro o di roccia. Per ottenere risultati ottimali, è necessario che almeno una delle due superfici sia porosa, favorendo l'adesione e la tenuta meccanica nel tempo.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0005400	Flacone da 500 g	-	12	8001848054004



Sigillite Poliestere PE | Edilizia Ancorante Chimico

Ancorante chimico poliestere ad alte prestazioni per ancoraggi strutturali. Resina bicomponente a forte presa e indurimento rapido, caratterizzata da un basso livello di odore e assenza di stirene. Specifica per l'ancoraggio di tasselli, viti e barre filettate su calcestruzzo e materiali edili pieni o forati. Garantisce elevate prestazioni meccaniche e un fissaggio sicuro e duraturo. Non genera tensioni nel materiale di base, risultando ideale anche per interventi di restauro o applicazioni in prossimità dei bordi, dove è richiesta massima precisione e sicurezza. Conforme alla normativa CE.

Campi di applicazione

Ancorante chimico poliestere ad alte prestazioni per ancoraggi strutturali. Resina bicomponente a forte presa e indurimento rapido, caratterizzata da bassissimo livello di odore e assenza di stirene. Specifica per l'ancoraggio di tasselli, viti e barre filettate su calcestruzzo e materiali edili pieni o forati. Garantisce elevate prestazioni meccaniche e un fissaggio sicuro e duraturo. Non genera tensioni nel materiale di base, risultando ideale anche per interventi di restauro o applicazioni in prossimità dei bordi, dove è richiesta massima precisione e sicurezza. Conforme alla normativa CE.

Certificato e testato secondo:

ETA-22/0304 – EAD 330499-01-0601 (M8-M16 per calcestruzzo), ETA-22/0305 – EAD 330076-00-0604 (M8-M12 per muratura)

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0018022	Cartuccia 400 ml	grigio	12	8001848180222
0018023	Cartuccia 300 ml	grigio	12	8001848180239



Sigillite Vinilestere CE | Edilizia Ancorante Chimico

Ancorante chimico vinilestere bicomponente ad alte prestazioni per ancoraggi strutturali. Caratterizzata da elevate prestazioni meccaniche al taglio e indurimento rapido (8 minuti a 15°C), è priva di stirene e a basso livello di odore. Garantisce un fissaggio sicuro e duraturo su calcestruzzo fessurato e non fessurato, nonché su murature piene o forate. Non espande e non genera tensioni sul materiale di base, rendendola ideale per applicazioni tecniche e di restauro. La formulazione bicomponente consente anche l'applicazione su superfici bagnate. Conforme alla normativa CE, con certificazione antisismica C2 e resistenza al fuoco EI 240 per connessioni post-installate.

Campi di applicazione

Ancorante chimico vinilestere bicomponente ad alte prestazioni per ancoraggi strutturali. Caratterizzata da elevate prestazioni meccaniche al taglio e indurimento rapido (8 minuti a 15°C), è priva di stirene e a basso livello di odore. Garantisce un fissaggio sicuro e duraturo su calcestruzzo fessurato e non fessurato, nonché su murature piene o forate. Non espande e non genera tensioni sul materiale di base, rendendola ideale per applicazioni tecniche e di restauro. La formulazione bicomponente consente anche l'applicazione su superfici bagnate. Conforme alla normativa CE, con certificazione antisismica C2 e resistenza al fuoco EI 240 per connessioni post-installate.

Certificato e testato secondo:

ETA-22/0391 – EAD 330499-01-0601 (M8-M30; Ø 8-32 mm per calcestruzzo), ETA-22/0392 – EAD 330087-01-0601 (Ø 8-32 mm per armature post-installate / riprese di getto)

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0018024	Cartuccia 400 ml	grigio	12	8001848180246
0018025	Cartuccia 300 ml	grigio	12	8001848180253







Adesivi

**Gamma di prodotti dalle alte prestazioni, pensati per garantire
fissaggi robusti e duraturi in qualsiasi situazione. Soluzioni
adatte a molteplici materiali che coprono una grande varietà di
applicazioni, dai lavori professionali al bricolage. Incollaggi rapidi,
puliti e duraturi.**

Ultra Grip Elimina Chiodi

Adesivo Acrilico

Adesivo di montaggio acrilico "senza chiodi". Incolla forte senza forare, sostituendo chiodi e viti grazie all'effetto ventosa con presa iniziale fino a 130 kg/m² in soli 10 secondi. Inodore, senza solventi e sovraverniciabile, è ideale per utilizzi interni. La sua formulazione in dispersione acquosa garantisce una presa potente e duratura anche su materiali pesanti.

Campi di applicazione

Adatto per l'incollaggio di legno, plastica, gesso, metallo, parquet, intonaco, mattoni, polistirolo, moquette, PVC, piastrelle, battiscopa, perlinato, pietre e cornici. Per ottenere la massima adesione, le superfici devono essere pulite e asciutte, di cui almeno una porosa e assorbente. Applicare l'adesivo a punti o a cordoli, al centro e ai margini della superficie da incollare, quindi premere uniformemente. In caso di superfici irregolari o carichi elevati, può essere necessario un sostegno fino a completo indurimento.

Applicazione da +5°C a +40°C. Teme il gelo.



Utilizza il tuo
smartphone guarda il
video tutorial

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006491	Cartuccia 300 ml	bianco	expo 12	8001848064911
0003031	Tubetto 125 ml	bianco	expo 15	8001848030312



Ultra Grip Montaggio Acrilico

Adesivo Acrilico

Adesivo acrilico bianco pastoso ad alto potere incollante. Caratterizzato da eccellenti proprietà riempitive e da un aggrappo immediato, è esente da solventi, non corrode, non ingiallisce ed è inodore e verniciabile. La sua formulazione pastosa non cola e permette di incollare e sigillare con facilità una vasta gamma di materiali comunemente utilizzati in edilizia.

Campi di applicazione

Ideale per l'incollaggio e la sigillatura di polistirolo, poliuretano espanso, sughero, legno, rosoni e decorazioni in gesso, plastica, specchi, piastrelle e pannellature da accoppiare su superfici porose come intonaco o cemento. Indicato per impieghi interni, si applica tra +5°C e +40°C. Teme il gelo.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006493	Cartuccia 300 ml	bianco	12	8001848064935
0008163	Barattolo 800 g	bianco	12	8001848081635
0009028	Barattolo 2,5 kg	bianco	1	8001848090286



Eco Bond Flooring | Parquet

Adesivo Ibrido

Adesivo SiMP ad alta resistenza per pavimenti in legno. Eco Bond Flooring 4 in 1 è un adesivo SiMP (Silyl Modified Polymer) monocomponente, pronto all'uso, ad alta resistenza elastica specifico per pavimenti in legno. Garantisce prestazioni elevate e versatilità d'impiego, combinando adesione strutturale, isolamento acustico e protezione dall'umidità in un unico prodotto.

Eco Bond Flooring 4 in 1 offre quattro funzioni integrate:

- Barriera al vapore, con permeabilità molto bassa.
- Isolamento acustico, grazie alla riduzione del livello di pressione sonora da impatto.
- Sistema antiurto, che assicura forza e adesione anche in condizioni di lavoro reali.
- Basse emissioni VOC, certificate secondo EMICODE EC1 PLUS.

Campi di applicazione

Ideale per l'incollaggio a tutta superficie di parquet prefinito multistrato o pavimenti in legno massello, con o senza incastro maschio-femmina. Adatto anche per pannelli truciolari su massetti cementizi, a presa rapida, in anidrite, o su superfici esistenti come legno, ceramica, piastrelle e marmo. È consigliato l'uso con essenze stabili ed è compatibile con sistemi di riscaldamento a pavimento. Conforme alla norma UNI EN 13556 per tutte le essenze legnose.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.
0742909007	Busta 7kg	naturale	2 pz



S-Bond Flex | Parquet

Adesivo Ibrido

Adesivo SiMP ad alta resistenza per pavimenti in legno. S-Bond Flex è un adesivo SiMP (Silyl Modified Polymer) monocomponente, pronto all'uso, ad alta resistenza elastica specifico per la posa di pavimenti in legno. Fornisce protezione dall'umidità di risalita, garantendo bassa permeabilità al vapore e ottime proprietà di isolamento acustico. Il prodotto è privo di isocianati, solventi e acqua, con emissioni molto basse secondo il protocollo EMICODE EC1 PLUS.

Campi di applicazione

Ideale per l'incollaggio a tutta superficie di parquet prefinito multistrato o pavimenti in legno massello, con o senza incastro maschio-femmina. Adatto anche per pannelli truciolari su massetti cementizi, a presa rapida, in anidrite, o su superfici esistenti come legno, ceramica, piastrelle e marmo. È consigliato l'uso con essenze stabili ed è compatibile con sistemi di riscaldamento a pavimento. Conforme alla norma UNI EN 13556 per tutte le essenze legnose.

Certificato e testato secondo:

Protocollo EMICODE EC 1PLUS, Protocollo EUROFINs IAC GOLD, Classificazione A+ sulle emissioni VOC

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.
0542900015	Fustino 16 kg	rovere	1 pz
0742900001	Busta 7 kg	rovere	2 pz



U-Bond Special Xtreme | Parquet

Adesivo Poliuretano

Adesivo poliuretano ad alta resistenza per pavimenti in legno. U-Bond Special Xtreme è un adesivo poliuretano monocomponente ad alte prestazioni, ideale per la posa professionale di pavimenti in legno. Garantisce adesione estrema e multifunzionalità, in quanto incolla, consolida e impermeabilizza in un'unica applicazione. Assicura eccellenti prestazioni anche con legni problematici o in condizioni ambientali difficili. Funziona senza primer, blocca l'umidità di risalita e consente la posa su massetti umidi fino al 5%, riducendo sensibilmente i tempi di installazione. Il prodotto è privo di solventi e acqua, con bassissime emissioni.

Campi di applicazione

Indicato per l'incollaggio a tutta superficie di parquet prefinito multistrato o pavimenti in legno massello, con o senza incastro maschio-femmina. Adatto anche per pannelli truciolari su massetti cementizi, a presa rapida, in anidrite, o su superfici esistenti come legno, ceramica, piastrelle e marmo. È consigliato l'uso con essenze stabili ed è compatibile con sistemi di riscaldamento a pavimento. Conforme alla norma UNI EN 13556 per tutte le essenze legnose.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0566910015	Fustino 15kg	Rovere	1 pz	8033765317023



2K Bond Contract | Parquet

Adesivo Bicomponente

Adesivo epossipoliuretanico bicomponente per pavimenti in legno. 2K Bond Contract è un adesivo epossipoliuretanico bicomponente ad alte prestazioni, specifico per la posa professionale di pavimenti in legno. Offre elevata resistenza meccanica e potere di adesione, garantendo un legame sicuro e durevole tra i materiali. La sua formulazione senza acqua evita rigonfiamenti o deformazioni del legno, assicurando risultati stabili nel tempo.

Campi di applicazione

Ideale per l'incollaggio di pavimenti in legno multistrato prefinito o massello, con o senza incastro, nonché di parquet a mosaico. Adatto per l'applicazione su massetti cementizi, a presa rapida, in anidrite, o su superfici preesistenti come legno, ceramica, piastrelle e marmo. Si consiglia l'utilizzo con essenze stabili. Compatibile con sistemi di riscaldamento a pavimento. Conforme alla norma UNI EN 13556 per tutte le specie legnose.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0999108001	Fustino 9+1kg	Rovere	1 pz	-



U-Primer 150

Primer Poliuretanico

Primer poliuretanico monocomponente per massetti cementizi. U-Primer 150 è una resina poliuretanica monocomponente a polimerizzazione ultrarapida, priva di solventi e VOC. Penetra in profondità nei massetti cementizi consolidandoli e impermeabilizzandoli senza necessità di diluizione. Utilizzato in combinazione con gli adesivi NPT, assicura un incollaggio rapido, sicuro e professionale dei pavimenti in legno.

Campi di applicazione

Indicato per il trattamento antipolvere di massetti cementizi sciolti, porosi o polverosi e per il consolidamento di massetti deboli dovuti a difetti, umidità o carenza di legante. Efficace come trattamento impermeabilizzante prima della posa del pavimento in legno, blocca la risalita di umidità residua e migliora l'adesione del collante. Può inoltre essere impiegato per la preparazione di malte sintetiche o come promotore di adesione su superfici cementizie.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0970170006	tanica 6 kg	ambra	1 pz	-



2k Garden Kit | Manti erbosi

Adesivo Poliuretanico

Adesivo bicomponente poliuretanico per pavimenti in erba sintetica. Adesivo di alta qualità, specificamente formulato per l'incollaggio di pavimentazioni in erba sintetica, sia in ambienti interni che esterni. Garantisce un'elevata adesione e una lunga durata anche in condizioni climatiche difficili. Assicura una perfetta tenuta tra i teli, mantenendo flessibilità e resistenza nel tempo.

Campi di applicazione

Ideale per l'incollaggio delle bande di giunzione tra teli di erba sintetica e per la posa di pavimentazioni sportive o decorative su tessuto non tessuto, asfalto, cemento, piastrelle, legno e altri supporti idonei.

Avvertenze

Verificare sempre le condizioni del sottofondo prima dell'applicazione. Non posare su calcestruzzo non completamente stagionato o umido: l'umidità residua del sottofondo non deve superare il 4%. Evitare la posa su asfalto fresco (attendere almeno 20 giorni) o su superfici bituminose soggette a essudazione di olii, che possono compromettere l'adesione.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0009411	fustino 4,5 kg + 0,5 kg	-	1 pz	8001848094116



Poliflex Garden | Manti erbosi

Adesivo Poliuretanico

Adesivo poliuretanico monocomponente per erba sintetica. Formulato per garantire un'elevata adesione e una lunga durata, è uno specifico adesivo per l'incollaggio di manti e bande di giunzione in erba sintetica. Di alta qualità e facile applicazione, è idoneo sia per ambienti interni che esterni, assicurando una perfetta tenuta anche in condizioni atmosferiche variabili.

Campi di applicazione

Indicato per l'incollaggio delle bande di giunzione tra teli di erba sintetica e per il fissaggio di pavimentazioni sportive in erba sintetica su diversi supporti come asfalto, cemento, piastrelle e legno. Ideale per impianti sportivi, aree verdi decorative e superfici sintetiche soggette a uso intensivo.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006085	Cartuccia 310 ml	Bianco	12	8001848060852



Adesivo PVC | Incollaggi specifici

Adesivo Neoprenico

Adesivo per canali, gronde e pluviali in PVC rigido. A presa rapida e ad alta tenuta, è formulato a base di PVC vinilici e solventi a rapida evaporazione. Garantisce un incollaggio resistente e duraturo, con ottima resistenza ai detersivi e agli agenti atmosferici.

Campi di applicazione

Specifico per la giunzione di tubazioni in PVC rigido non in pressione, destinato a impieghi in edilizia, allacciamenti fognari e grondaie in plastica. Ideale per lavori di montaggio e manutenzione che richiedono rapidità di presa e affidabilità nel tempo.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0001480	Tubetto 60 ml in blister	aragosta	24	8001848014800
0003001	Tubetto 125 g	aragosta	24	8001848030015



Gitang Plus | Incollaggi specifici

Adesivo Neoprenico

Adesivo per raccordi e tubazioni in PVC a presa rapida. Garantisce un'unione resistente e duratura, creando una saldatura chimica tra tubi e raccordi in PVC. Offre un'eccellente resistenza alla trazione, alla corrosione e all'invecchiamento, assicurando una tenuta perfetta anche negli impianti in pressione.

Campi di applicazione

Specifico per l'incollaggio di tubazioni e raccordi in PVC destinati a impianti in pressione, acquedotti, grondaie, cavi in PVC e canalizzazioni. Ideale per applicazioni professionali che richiedono un'elevata resistenza meccanica e una sigillatura definitiva.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0002036	Tubetto 125 g	trasparente	12	8001848020368





Sigill

**Pigarapio
190**

DECORAZIONI
& VERNICIATURE

ACRILICO



INTERNI
E ESTERNI



VERNICIABILE
IDEALE PER
CARTONGESSO



ELASTICO
FLESSIBILE

Sigill

**Forza 10
SIL**

TRASPARENTE

BAGNI
& CUCINE

SILICONE ACETICO



PROTEZIONE
ESTREMA
ALLE MUFFE



DOCCIA PRONTA
IN 1h




FORTE
ADESIONE

Sigill

**Silcoflex
599**

EDILIZIA
& COSTRUZIONI

SILICONE NEUTRO



BASSO
MODULO



ELEVATA
RESISTENZA
AGLI AGENTI
ATMOSFERICI



FLESSIBILE
PERMANENTE
CLASSE III



Sigillanti

I sigillanti Sigill sono la scelta ideale per chi desidera prestazioni impeccabili e una sigillatura che dura nel tempo. Grazie alla loro versatilità, si adattano perfettamente a un'ampia gamma di materiali e applicazioni, garantendo sempre risultati professionali. Che si tratti di edilizia, installazioni sanitarie o sigillature tecniche, Sigill offre il prodotto giusto per ogni esigenza.

Forza 10 SIL

Bagni & Cucine

Sigillante siliconico marcato CE, antimuffa, fungicida e alghicida, ideale per la sigillatura e la rifinitura in ambienti ad alta umidità, come bagni, SPA, saune, sanitari, docce, cucine domestiche e industriali, nonché in tutti gli ambienti soggetti a forte presenza di umidità e vapori. Garantito oltre 10 anni per una protezione da muffe, alghe e funghi.

Campi di applicazione

Il sigillante offre un'ottima aderenza su diverse superfici, tra cui piastrelle in ceramica e gres, vetro, alluminio, alcune materie plastiche e supporti verniciati. Garantisce un'eccellente resistenza agli agenti chimici, come i detersivi per la pulizia, e all'abrasione, ai raggi UV e alla luce, evitando ingiallimenti nel tempo. La formulazione avanzata assicura un'altissima resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi, rendendolo ideale per ambienti soggetti a elevata umidità. Testato e approvato dal CSI di Milano (Certificato n°0985/FPM/MATs/07), mantiene inalterato il tono del colore, sia nella versione bianca che trasparente, garantendo una durata eccezionale.

Certificato e testato secondo:

ASTM G21 - 96 (2002) Pratica standard per determinare la resistenza del materiale polimerico sintetico ai funghi.
EN 15651 - 3: Type S. Protocollo EMICODE EC 1PLUS



Ambienti sanitari, piscine, saune, spa, cucine. Ideale per tutti gli ambienti con forte presenza di umidità e vapore.



Superfici porose come marmo, pietre e graniti. Non adatto a specchi, PP, PE, PTFE e acquari.



Protezione estrema dalle muffe



Doccia pronta in un'ora



Forte adesione



Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006467	Cartuccia 280 ml in espositore	trasparente	12	8001848064676
0006466	Cartuccia 280 ml in espositore	bianco	12	8001848064669



Protezione avanzata dalle muffe
garantita oltre i **10 anni**.



Silcoflex 430 | Universale

Silicone Acetico

Sigillante silconico multiuso a base acetica per applicazioni e finiture in ambienti interni ed esterni. Adatto a sigillature e leggeri incollaggi di superfici lisce in tutti gli ambienti. Aderisce a metalli, legno, e superfici lisce. Per l'industria, l'artigianato e il fai-da-te.

Campi di applicazione

Il prodotto offre un'elevata elasticità, mantenendo le sue proprietà anche a temperature estreme, comprese tra -10°C e +100°C. Si distingue per la sua versatilità, risultando adatto a molteplici applicazioni e funzioni. È particolarmente indicato per l'utilizzo su diversi materiali, tra cui acciaio inossidabile, elementi anodizzati, vetro, superfici vetrose, ceramica e alluminio.

✓ **Superfici lisce come vetro, metalli, legno.**

✗ **Superfici porose come marmo, pietre e graniti. Non adatto a specchi, PP, PE, PTFE, guarnizioni in EPDM, NEOPRENE. Non utilizzare in acquari e in qualsiasi applicazione dove è richiesta un'immersione a lungo termine.**



Facile applicazione



Multimateriale



Interno ed esterno

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006098	Cartuccia 280 ml	bianco	24	8001848060982
0006099	Cartuccia 280 ml	trasparente	24	8001848060999



Silcoflex 450 | Sanitari

Silicone Acetico

Sigillante silconico acetico di qualità, marcato CE, ideale per la sigillatura di giunti e superfici sia in interno che in esterno, anche in condizioni di clima freddo. Adatto per impieghi sanitari. Ottima aderenza su piastrelle, superfici vetrose e ceramiche. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi. Rapida reticolazione.

Campi di applicazione

Il prodotto mantiene un'elevata elasticità anche a temperature estreme, da -40°C a +100°C, offrendo eccellente resistenza termica e chimica per una lunga durata. Ideale per ambienti sanitari e SPA, si distingue per la rapida reticolazione, che ne facilita applicazione ed efficacia.

Certificato e testato secondo:

EN 15651 - 1: Tipo F - EXT - INT - CC, EN 15651 - 3: Tipo S, EMICODE EC 1 PLUS

✓ **Ceramiche, sanitari, vetro e metalli.**

✗ **Superfici porose come marmo, pietre e graniti. Non adatto a specchi, PP, PE, PTFE e acquari.**



Resistente alle muffe



Flessibilità permanente



Elevata resistenza agli agenti atmosferici

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006226	Cartuccia 280 ml	bianco	24	8001848062269
0006227	Cartuccia 280 ml	trasparente	24	8001848062276



Silcoflex 470 | Serramenti

Silicone Acetico

Sigillante siliconico acetico di alta qualità, marcato CE, ideale per la sigillatura di facciate, vetrate e sanitari. Resistente e durevole, è adatto sia per ambienti interni che esterni, anche in condizioni di clima rigido (da -40°C a +160°C).

Campi di applicazione

Ideale per la sigillatura di giunti tra serramenti in alluminio anodizzato e lastre in vetro, nonché tra serramenti in legno verniciato (esclusi quelli pellicolati). Garantisce un'ottima aderenza su piastrelle, superfici vetrose e ceramiche, offrendo una buona resistenza agli agenti chimici, ai raggi UV, alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi. È adatto all'uso in aree sanitarie e SPA.

Certificato e testato secondo:

EN 15651 - 1: Tipo F - EXT - INT - CC, EN 15651 - 2: Tipo G - CC, EN 15651 - 3: Tipo S, Test microbici ISO 846 per materie plastiche, EMICODE EC 1 PLUS

✓ Alluminio, vetro, legno e superfici ceramiche.

✗ Superfici porose come marmo, pietre e graniti. Non adatto a specchi, PP, PE, PTFE o al contatto con il cemento, se non con l'ausilio di primer idoneo SIGILL.



Protezione estrema dalle muffe



Rapida asciugatura



Elevata resistenza agli agenti atmosferici

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006230	Cartuccia 280 ml	alluminio	12	8001848062303
0006231	Cartuccia 280 ml	bianco	24	8001848062311
0006232	Cartuccia 280 ml	grigio	12	8001848062320
0006233	Cartuccia 280 ml	marrone	12	8001848062334
0006234	Cartuccia 280 ml	nero	12	8001848062344
0006235	Cartuccia 280 ml	ral 1013 (bianco perla)	12	8001848062358
0006236	Cartuccia 280 ml	trasparente	24	8001848062369
0006237	Cartuccia 280 ml	verde	12	8001848062372



0006231
bianco



0006236
trasparente



0006235
bianco perla



0006232
grigio



0006234
nero



0006237
verde



0006230
alluminio



0006233
marrone

Silcoflex 581 Cristallino | Vetri

Silicone Acetico

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica per sigillature invisibili. Polimerizza a temperatura ambiente sotto l'azione dell'umidità atmosferica per creare un elastomero siliconico permanentemente flessibile con elevata resistenza ai raggi U.V. e alle intemperie.

Campi di applicazione

Particolarmente idoneo per sigillatura tra cristalli, vetrine da esposizione, ceramiche, composizioni artistiche, incollaggio tra vetri e ovunque sia necessaria l'assoluta trasparenza delle sigillature. Ottima resistenza ai raggi U.V. Non verniciabile.

✓ Vetro, vetrazioni in genere, alluminio, legno.

✗ Superfici porose come marmo, pietre e graniti. Non adatto a specchi, PP, PE, PTFE e acquari.



Ottima resistenza ai raggi U.V.



Trasparente cristallino



Elevata adesione

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006201	Cartuccia 300 ml	trasparente	12	8001848062016



Nelle mani dei migliori professionisti.

Anche dell'idraulico che: "chi vuoi che sia Super Mario?"



Sigill®

Nuovo look, stessa affidabilità, ancora più innovazione: **Sigill** è il tuo punto di riferimento nel mondo degli adesivi e sigillanti con prodotti come **Forza 10 SIL**, sigillante siliconico con potente azione biocida, **per una protezione estrema contro muffe e batteri garantita oltre i dieci anni.**

 **SOLUZIONI
IN MANO**

sigill.it

Silcoflex 589

Edilizia specializzata

Silicone acetico puro, privo di solventi. Ideale per ceramica, ambienti interni ed esterni, zone umide sanitarie, spa e piscine. Aderisce alla maggior parte delle materie plastiche e dei rivestimenti. Perfetto per vetrate, serramenti e vetro. Garantisce sigillature impeccabili e durevoli nel tempo. Antimuffa, adatto per ambienti sanitari. Rapida reticolazione. Ampia gamma colori.

Campi di applicazione

Il sigillante garantisce elevata elasticità in un ampio range di temperatura (da -40°C a +160°C). Resistente alla muffa e privo di solventi, assicura un'applicazione sicura e duratura. Grazie all'ottima resistenza termica e chimica, è ideale per ambienti sanitari, SPA e piscine. Offre un'eccellente durabilità, una rapida reticolazione e una vasta gamma di colori per diverse esigenze estetiche.

Certificato e testato secondo:

EN 15651 - 1: Type F - EXT - INT - CC, EN 15651 - 2: Type G - CC, EN 15651 - 3: Type S, ISO 11600 - G, class 25 LM - Glazing, DIN 18545-2 - Class E (Institute for window techniques), Protocollo EMICODE EC 1PLUS, ASTM C920 - S - NS - 35



Superfici ceramiche, in interni ed esterni, ambienti umidi sanitari, spa e piscine, molte materie plastiche e nella maggiore parte dei rivestimenti. Per finestre, serramenti e vetro; utilizzabile anche su cemento e calcestruzzo se coadiuvato da primer SIGILL.



Superfici porose come marmo, pietre e graniti. Non adatto a specchi, PP, PE, PTFE.



Alta velocità di reticolazione silicone puro



Resiste a muffe e batteri



Ottima resistenza ai raggi U.V.




Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006270	Cartuccia 300 ml	bianco 2 (RAL 1013)	12	8001848062702
0006271	Cartuccia 300 ml	marrone 5 (RAL 9003)	12	8001848062719
0006272	Cartuccia 300 ml	bainco 1	12	8001848062726
0006273	Cartuccia 300 ml	grigio 1	12	8001848062733
0006274	Cartuccia 300 ml	grigio 2 (RAL 7044)	12	8001848062740
0006275	Cartuccia 300 ml	grigio 3 (RAL 7042)	12	8001848062757
0006276	Cartuccia 300 ml	grigio 4 (RAL 7039)	12	8001848062764
0006277	Cartuccia 300 ml	grigio 5 (RAL 7024)	12	8001848062771
0006278	Cartuccia 300 ml	beige 1	12	8001848062788
0006279	Cartuccia 300 ml	beige 2	12	8001848062795
0006280	Cartuccia 300 ml	beige 3	12	8001848062801
0006281	Cartuccia 300 ml	marrone 1	12	8001848062818
0006282	Cartuccia 300 ml	marrone 2	12	8001848062825
0006283	Cartuccia 300 ml	marrone 3	12	8001848062832
0006284	Cartuccia 300 ml	marrone 4	12	8001848062849
0006285	Cartuccia 300 ml	beige 4 (RAL 7006)	12	8001848062856
0006290	Cartuccia 300 ml	bianco (RAL 9016)	24	8001848062900
0006294	Cartuccia 300 ml	nero (RAL 9017)	24	8001848062948
0006296	Cartuccia 300 ml	trasparente	24	8001848062962


Disponibili su richiesta con minimo d'ordine: marrone 3.8019, giallo 1 1.018, giallo 2 1.032, arancio 1 2.010, marrone 4 8.004, beige 4 1.011, blu 1 5.015, blu 2 5.012, blu 3 5.024, verde 1 6.034, verde 2 6.021, rosa 1 3.015, rosso 1 3.005.

Elevata resistenza ai prodotti chimici e alle muffe.



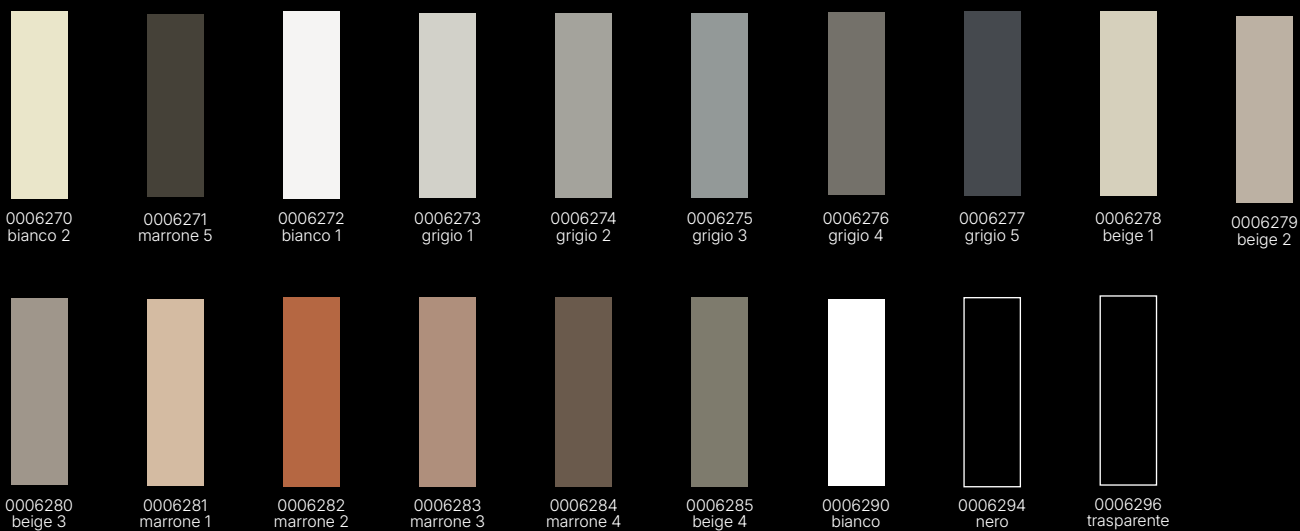

Indicazioni colore puramente indicative

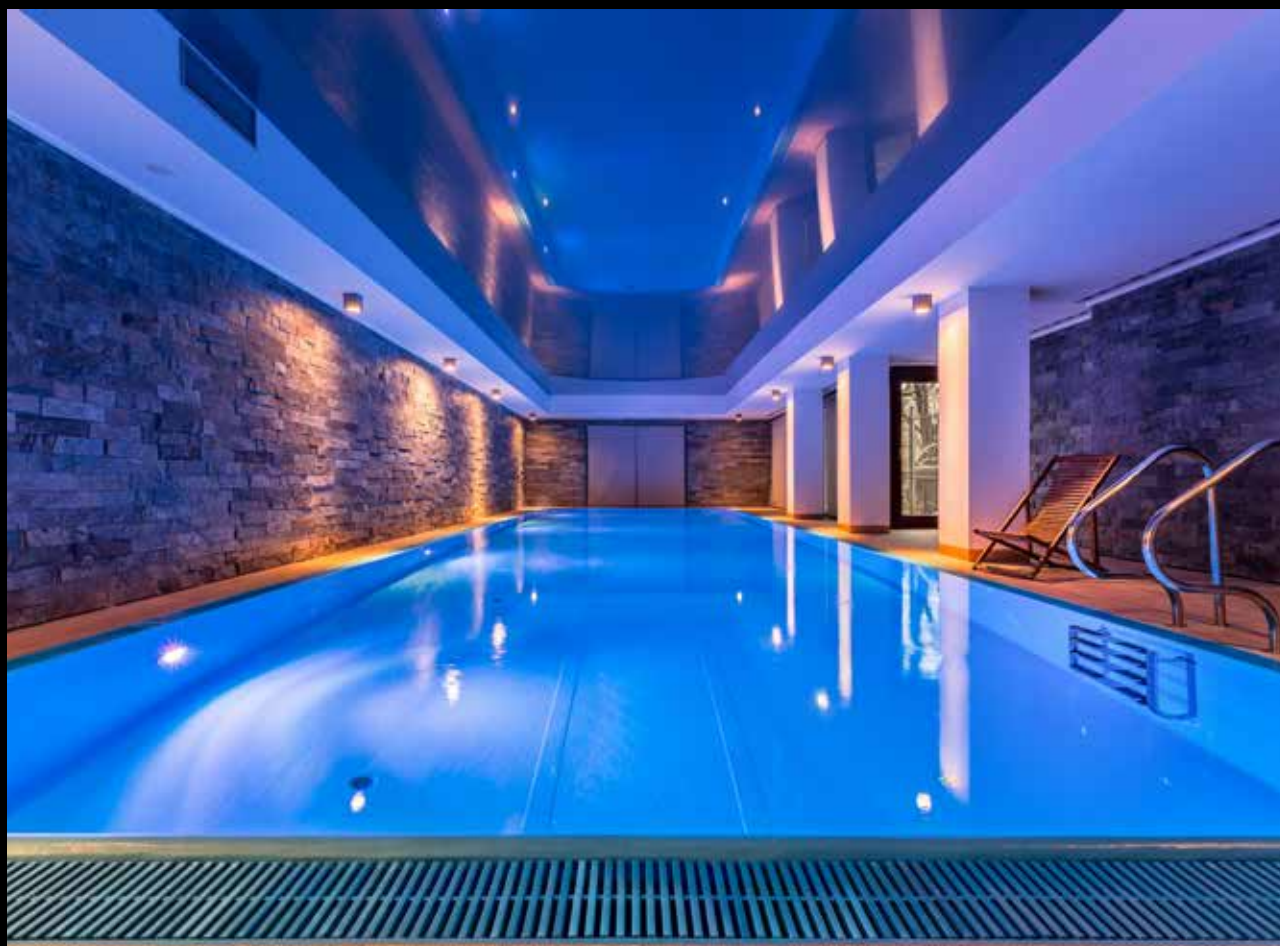

Silcoflex 590 | Serramenti

Silicone Neutro

Sigillante silconico neutro di altissima qualità, marcato CE, a polimerizzazione neutra e basso modulo. Offre un'eccellente adesione e una lunga durata di esercizio, ideale per sigillature perimetrali in vetrazioni continue, porte e finestre, giunzioni e aree sanitarie, adatto a tutti gli ambiti della serramentistica e dell'edilizia.

Campi di applicazione

Il sigillante, privo di solventi e non corrosivo per i metalli, è ideale per ambienti sanitari grazie alle sue proprietà antimuffa. Resistente e durevole, offre elevate prestazioni termiche e chimiche, garantendo un'ottima durabilità. La vasta gamma di colori permette di abbinarlo perfettamente ai serramenti. È compatibile con substrati alcalini come calcestruzzo, malta e cemento fibroso, garantendo una facile applicazione sia a basse temperature (+5°C) che ad alte temperature (+40°C). Inoltre, mantiene la sua flessibilità anche in condizioni estreme, da -40°C a +150°C.

Certificato e testato secondo:

EN 15651-1: Type F - EXT - INT - CC, EN 15651-2: Type G - CC, EN 15651-3: Type S, ISO 11600 - G, class 25 LM - Glazing, ISO 11600 - F, class 25 LM - Façade, SNJF Label - Vitrage 25E and Façade 25E, Protocollo EMICODE EC 1PLUS

✓ **Sigillature del giunto di raccordo tra il telaio del serramento e la parete. Sigillature a contatto con vetro, Sigillature di giunti di raccordo e dilatazione sull'involucro edilizio e sulle coperture (lattonerie, ecc.). Sigillature negli ambienti sanitari anche in presenza di forte umidità.**

✗ **Marmo, pietre, graniti, specchi, PP, PE, PTFE.**

 **Basso modulo**

 **Elevata resistenza agli agenti atmosferici**

 **Resistenti alle muffe**



Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006310	Cartuccia 300 ml	bianco (RAL 9010)	24	8001848063105
0006311	Cartuccia 300 ml	testa di moro (RAL 8019)	24	8001848063115
0006312	Cartuccia 300 ml	grigio (RAL 7037)	24	8001848063129
0006313	Cartuccia 300 ml	noce scuro (RAL 8017)	24	8001848063136
0006314	Cartuccia 300 ml	nero (RAL 9005)	24	8001848063143
0006315	Cartuccia 300 ml	trasparente	24	8001848063150
0007382	Cartuccia 300 ml	rame-ciliegio (RAL 8004)	24	8001848073821
0007498	Cartuccia 300 ml	beige (RAL 1013)	24	8001848074989
0007508	Cartuccia 300 ml	bianco grigio (RAL 9002)	24	8001848075085
0007509	Cartuccia 300 ml	verde muschiato (RAL 6005)	24	8001848075092
0007510	Cartuccia 300 ml	rosso siena-noce (RAL 3009)	24	8001848075108
0007613	Cartuccia 300 ml	metallizzato marrone	24	8001848076136
0007614	Cartuccia 300 ml	metallizzato grigio	24	8001848076143
0007616	Cartuccia 300 ml	metallizzato verde	24	8001848076167
0007627	Cartuccia 300 ml	metallizzato alluminio	24	8001848076273
0007628	Cartuccia 300 ml	manhattan (RAL 7047)	24	8001848076280
0007639	Cartuccia 300 ml	grigio antracite (RAL 7010)	24	8001848076396
0040140	Sacchetto 400 ml	trasparente	12	8001848401402
0040141	Sacchetto 400 ml	bianco	12	8001848401419
0040142	Sacchetto 400 ml	nero	12	8001848401426
0040150	Sacchetto 600 ml	trasparente	20	8001848401501
0040152 *	Sacchetto 600 ml	grigio	20	8001848401525
0040155 *	Sacchetto 600 ml	bianco	20	8001848401556

* Formato 600 ml a richiesta.



Silcoflex 591 | Edilizia e lattoneria

Silicone Neutro

Sigillante siliconico di alta qualità a base neutra, marcato CE, ideale per la sigillatura di giunti di collegamento e di dilatazione a bassa sollecitazione in edilizia, nonché per giunti perimetrali a bassa sollecitazione. Adatto per l'applicazione su tutti i materiali ferrosi, leghe, vetrazioni, cemento, aggregati, legno e diverse materie plastiche.

Campi di applicazione

Il sigillante aderisce senza primer alla maggior parte dei substrati nel fai-da-te, come piastrelle, ceramica, smalto, clinker, metalli (alluminio, acciaio, zinco, rame), vetro e molte plastiche. Non è corrosivo per i metalli e adatto a substrati alcalini come calcestruzzo, malta e cemento fibroso. Non cola e si applica facilmente tra +5°C e +40°C, mantenendo la flessibilità anche da -40°C a +120°C. Offre resistenze termiche e chimiche elevate, ottima durabilità e una lunga durata di conservazione.

Certificato e testato secondo:

EN 15651 - 1: Type F - INT - EXT, EN 15651 - 2: Type G, EN 15651 - 3: Type S, EC1 PLUS, ISO 11600 - F+G, ASTM C920, Type S, Grade NS, Class 25, Use NT, A, G, M



Per tutte le sigillature primarie in edilizia, in modo particolare su cemento, calcestruzzo, fibrocemento, ceramica, clinker; metalli come alluminio, acciaio, zinco o rame; vetro e PVC; molte materie plastiche.



Marmo, pietre, graniti, specchi, PP, PE, PTFE.



Basso modulo



Multimateriale



Ottima resistenza ai raggi U.V.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006360	Cartuccia 300 ml	trasparente	24	8001848063600



Silcoflex 595 | Specchi e materie plastiche

Silicone Neutro

Per la sigillatura elastica di giunti di dilatazione e di collegamento in industria, edilizia, vetri e finestre. Ideale per l'incollaggio di specchi e la sigillatura elastica di strutture in vetro e metallo-alluminio. Adatto per giunti sanitari in bagni e cucine, pareti e pavimenti, sia per applicazioni interne che esterne. Indicato per giunti nell'edilizia e nelle costruzioni in generale.

Campi di applicazione

Il prodotto è ideale per l'incollaggio di specchi e, grazie alla polimerizzazione neutra, priva di acidi e alcali, è compatibile con molti substrati alcalini e metallici. È resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV, ai detergenti e ai disinfettanti. Contiene agenti fungicidi e battericidi, proteggendo a lungo contro muffe e funghi. Adesivo su superfici come ceramica, smalto, acrilico sanitario, acciaio inox, alluminio, rame, stagno, vetro e legno laccato. Adatto anche per piscine.

Certificato e testato secondo:

EN 15651 - 1: Type F - EXT - INT - CC, EN 15651 - 2: Type G - CC, EN 15651 - 3: S



Vetro, specchi, ceramica, sanitari, acciaio inox, alluminio, rame, stagno, vetro, legno laccato e smaltato.



Marmo, pietre, graniti, PP, PE, PTFE.



Resistente alle muffe



Elevata resistenza agli agenti atmosferici



Elevata adesione

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006263	Cartuccia 300 ml	trasparente	24	8001848062634



Silcoflex 599 | Edilizia specializzata Silicone Neutro

Sigillante siliconico neutro ad alte prestazioni, ideale per la sigillatura di giunti di collegamento e di dilatazione nell'edilizia. Indicato per la sigillatura di giunti perimetrali, giunti tra vetri e strutture di supporto (telai, traverse, montanti), nonché per tutte le lamiere di copertura e gli imbotti in edilizia. Adatto anche per applicazioni industriali, come sigillante nell'industria aeronautica e navale.

Campi di applicazione

Il prodotto presenta eccellenti caratteristiche di lavorazione sulle lamiere e metalli. È privo di solventi, quindi caratterizzato da un basso ritiro volumetrico durante la vulcanizzazione. Aderisce senza bisogno di primer alla maggior parte delle superfici, compresi i substrati alcalini come calcestruzzo, cemento, malta, cemento fibroso. Lavorabilità eccezionale fra +5°C e +40°C. Elevata flessibilità fra -40°C e +150°C.

Certificato e testato secondo:

Colorato: EN 15651-1, Class 25LM F-EXT-INT-CC, EN 15651-2, Class 25LM G-CC, EN 15651-4, Class 25LM PW-EXT-INT-CC, SNJF F&G, Class 25E, DIN 18545-2 class E, ASTM C920 - type S, grade NS, class 50, EMICODE EC1-PLUS


Trasparente: EN 15651 - 1: Class 25 LM F - EXT - INT - CC, EN 15651 - 2: Class 25 LM G - CC, EN 15651-3, class XS1, ISO 11600 - G, class 25 LM, ISO 11600 - F, class 25 LM - Façade, EMICODE EC 1 PLUS

 **Sigillatura di giunti di collegamento e di dilatazione nell'edilizia, giunti perimetrali, giunti tra vetri e strutture di supporto (telai, traverse, montanti) e di tutte le lamiere in copertura e imbotti in edilizia. Per tutte le sigillature ad alta sollecitazione, incluso policarbonato e metalcristallo.**

 **Marmo, pietre, graniti, specchi, PP, PE, PTFE.**



**Basso
modulo**



**Flessibilità
permanente**



**Elevata resistenza
agli agenti atmosferici**

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0007645	Cartuccia 300 ml	grigio (RAL 7037)	24	8001848076457
0007646	Cartuccia 300 ml	bianco-grigio (RAL 9002)	24	8001848076464
0007647	Cartuccia 300 ml	rame (RAL 8004)	24	8001848076471
0007648	Cartuccia 300 ml	tdm (RAL 8019)	24	8001848076488
0007649	Cartuccia 300 ml	nero (RAL 9005)	24	8001848076495
0007723	Cartuccia 300 ml	trasparente	24	8001848077232
0007724	Cartuccia 300 ml	bianco (RAL 9010)	24	8001848077249
0040165 *	Sacchetto 600 ml	nero (RAL 9005)	20	8001848401655
0040167 *	Sacchetto 600 ml	grigio (RAL 7037)	20	8001848401679
0040168 *	Sacchetto 600 ml	bianco (RAL 9010)	20	8001848401686

* Formato 600 ml a richiesta.





Pigaflex 130 | Universale

Sigillante Acrilico

Sigillante monocomponente in dispersione acrilica. Dopo l'applicazione il prodotto forma una morbida gomma elastoplastica tramite evaporazione dell'acqua dal sigillante.

Campi di applicazione

Sigillatura di giunti a movimento ridotto, riempimento di crepe, giunti fra scale, pareti, soffitti, battiscopa, davanzali; installazione di cucine, serramenti in legno e metallo, cemento, mattoni e gesso. Per uso interno.

Certificato e testato secondo:
EN 15651 - 1: Tipo F - INT

✓ Calcestruzzo, cemento cellulare, intonaco, muratura, legno, cartongesso, fibrocemento e superfici porose in generale.

✗ Non idoneo al contatto diretto con l'acqua, non idoneo per PP, PE, PTFE e superfici bagnate.



Inodore



Verniciabile



Facile applicazione

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006011	Cartuccia 280 ml	bianco	24	8001848060111
0006012	Cartuccia 280 ml	grigio	24	8001848060128
0006013	Cartuccia 280 ml	marrone	24	8001848060135



0006011
bianco



0006012
grigio



0006013
marrone



Pigaflex 160 | Multiuso

Sigillante Acrilico

Sigillante monocomponente in dispersione acrilica. Dopo l'applicazione il prodotto forma una morbida gomma elastoplastica tramite evaporazione dell'acqua dal sigillante.

Campi di applicazione

Sigillatura di giunti a movimento ridotto, riempimento di crepe, giunti fra scale, pareti, soffitti, battiscopa, davanzali; installazione di cucine, serramenti in legno e metallo, cemento, mattoni e gesso. Per uso interno ed esterno.

Certificato e testato secondo:
EN 15651 - 1: Tipo F - INT - EXT

✓ Calcestruzzo, cemento, cellulare, intonaco, muratura, legno, cartongesso, fibrocemento e superfici porose in generale.

✗ Non idoneo al contatto diretto con l'acqua, non idoneo per PP, PE, PTFE e superfici bagnate.



Inodore



Verniciabile



Facile applicazione

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006030	Cartuccia 300 ml	bianco	24	8001848060302
0006031	Cartuccia 300 ml	grigio	24	8001848060319



Pigaflex 160T | Multiuso

Sigillante Acrilico

Sigillante monocomponente trasparente in dispersione acrilica. Dopo l'applicazione il prodotto forma una morbida gomma elastoplastica tramite evaporazione dell'acqua che diventa trasparente una volta polimerizzato.

Campi di applicazione

Sigillatura di giunti a movimento ridotto come fra muratura, intonaco o cemento e telai di porte e finestre in legno. Giunti fra calcestruzzo, cemento cellulare, intonaco, muratura, legno, cartongesso, fibrocemento, cassoni per avvolgibili. Per uso interno.

Certificato e testato secondo:
EN 15651 - 1: Tipo F - INT



Legno, muratura, calcestruzzo, pietra, marmo, ceramica, metalli verniciati, alluminio e la maggior parte delle materie plastiche. Idoneo per la sigillatura di serramenti, piastrelle, lamiere verniciate, profili metallici e pannelli prefabbricati.



Non idoneo al contatto diretto con l'acqua, non idoneo per PP, PE, PTFE e superfici bagnate.



Inodore



Verniciabile



Facile applicazione

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006035	Cartuccia 300 ml	trasparente	24	8001848060357

* Formato 600 ml a richiesta.



Pigaflex 180 | Edilizia specializzata

Sigillante Acrilico

Sigillante monocomponente di alta qualità in dispersione acrilica per uso interno ed esterno. Dopo l'applicazione il prodotto forma una morbida gomma elastoplastica tramite evaporazione dell'acqua dal sigillante. Ha buona resistenza ai raggi U.V., alle intemperie e alle alte e basse temperature.

Campi di applicazione

Aderisce ai più comuni materiali da costruzione, metalli verniciati, alluminio e vari materiali plastici. Sigillatura di giunti tra finestre e telai di porte in muratura, sigillatura di giunti attorno a cassonetti, pannelli di finestre, laterizi, legno. Sigillatura di giunti di dilatazione di dimensioni contenute, in interno ed esterno.

Certificato e testato secondo:
EN 15651 - 1: Tipo F - INT - EXT, Protocollo EMICODE EC 1PLUS



Per i più comuni materiali da costruzione, metalli verniciati, alluminio e materiali plastici, per giunti di finestre/telai, di cassonetti e di pannelli di finestre; giunti con moderato movimento tra calcestruzzo, laterizio e legno.



Non idoneo al contatto diretto con l'acqua, non idoneo per PP, PE, PTFE e superfici bagnate.



Speciale cartongesso



Verniciabile



Allungamento fino al 250%

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006036	Cartuccia 300 ml	bianco	24	8001848060362
0006037	Cartuccia 300 ml	grigio	24	8001848060379
0040060	Sacchetto 600 ml	bianco	20	8001848400603
0040061	Sacchetto 600 ml	grigio	20	8001848400610

* Formato 600 ml a richiesta.



Pigarapid 190

Decorazioni e verniciature

Sigillante monocomponente di alta qualità in dispersione acrilica per applicazioni rapide in interno ed esterno. Verniciabile già dopo 15 minuti, dopo l'applicazione il prodotto forma una morbida gomma elastoplastica tramite evaporazione dell'acqua dal sigillante. Ha ottima resistenza ai raggi U.V., alle intemperie, alle alte e basse temperature.

Campi di applicazione

Aderisce ai più comuni materiali da costruzione, metalli verniciati, alluminio e vari materiali plastici. Sigillatura di giunti tra finestre e telai di porte in muratura nonché di giunti attorno a cassonetti, pannelli di finestre, giunti di moderato movimento tra calcestruzzo, laterizi, legno. Sigillatura di giunture di testa; perfetto per il raccordo/sigillatura del cartongesso.

Certificato e testato secondo:

EN 15651 - 1: Tipo F - INT - EXT, Protocollo EMICODE EC 1PLUS



Per le giunzioni tra telai di porte, finestre, pannelli in cartongesso e muro, cemento, laterizio, cartongesso, legno, intonaco, calcestruzzo, metalli verniciati, alluminio e plastiche. Idoneo anche per giunti con moderata dilatazione, sia interni che esterni, in orizzontale o verticale.



Non idoneo al contatto diretto con l'acqua, non idoneo per PP, PE, PTFE e superfici bagnate.



Interni ed esterni



Verniciabile



Ideale per cartongesso



Codice

0006044

Confezione

Cartuccia 300 ml

Colore

bianco

U. Di V.

24

Ean

8001848060449



Verniciabile in soli 15 minuti.



Pigaflex Legno | Edilizia e costruzioni Sigillante Acrilico

Sigillante monocomponente in dispersione acrilica disponibile in diversi toni di legno naturale. Dopo l'applicazione il prodotto forma una morbida gomma elastoplastica tramite evaporazione dell'acqua dal sigillante.

Campi di applicazione

Sigillatura di giunti a movimento ridotto come fra parquet, laminati, battiscopa, telai di porte e finestre in legno, pvc, alluminio e pareti, intonaco, muratura, piastrelle, marmo e pietre. Per uso interno ed esterno. Idoneo anche per il ripristino di crepe e fessure di mobili in legno.

- ✓ Per parquet, laminati, battiscopa, pvc, alluminio, telai di porte e finestre in legno e pareti, intonaco, muratura, piastrelle, marmo e pietre.
- ✗ Non idoneo per PP, PE, PTFE.



Verniciabile e levigabile



Facile applicazione



Inodore

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006170	Cartuccia 300 ml	noce scuro	6	8001848061705
0006171	Cartuccia 300 ml	rovere	6	8001848061712
0006172	Cartuccia 300 ml	faggio/ciliegio	6	8001848061729
0006173	Cartuccia 300 ml	mogano	6	8001848061736
0006174	Cartuccia 300 ml	pino	6	8001848061743
0006175	Cartuccia 300 ml	acero	6	8001848061750
0006176	Cartuccia 300 ml	wenge	6	8001848061767
0006177	Cartuccia 300 ml	bianco chiaro	6	8001848061774



0006170
noce



0006171
rovere



0006172
faggio/ciliegio



0006173
mogano



0006174
pino



0006175
acero



0006176
wenge



0006177
bianco chiaro

Indicazioni colore puramente indicative



Pigaflex Intonaco | Decorazioni Sigillante Acrilico

Sigillante monocomponente di alta qualità in dispersione acrilica a struttura granulare. Dopo l'applicazione il prodotto forma una gomma elastoplastica che riproduce la finitura ruvida dell'intonaco.

Campi di applicazione

Appositamente sviluppato per riempire e sigillare crepe, giunti e fori in stucco e gesso e su supporti come compensato, truciolare, cartone duro e morbido, legno, cemento, pietra e gesso. Può essere applicato per qualsiasi finitura con un pennello asciutto o una spatola.

Certificato e testato secondo:

EN 15651 - 1: Tipo F - INT, Protocollo EMICODE EC 1PLUS

- ✓ Su stucco, gesso e altri supporti come compensato, truciolare, cartone, legno, cemento e pietra.
- ✗ Non idoneo per PP, PE, PTFE.



Verniciabile



Riproduce finitura intonaco



Multisuperficie

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006034	Cartuccia 300 ml	bianco	24	8001848060340
0006033	Cartuccia 300 ml	grigio	24	8001848060333



Poliflex 550 | Edilizia e costruzioni Sigillante Poliuretano

Adesivo sigillante elastico poliuretano monocomponente multiapplicazione senza colatura. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un adesivo elastico ad alte prestazioni con elasticità permanente e resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Alto modulo.

Campi di applicazione

Adesivo elastico performante per la realizzazione di giunti orizzontali e verticali, anche fra materiali diversi, dove è richiesto un sigillante flessibile e resistente con alto potere adesivo. Sostituisce rivetti e fissaggi, sigilla giunti di coperture metalliche, grondaie e lamiere. Certificato per la realizzazione di giunti di dilatazione a pavimento (alto modulo elastico).

Certificato e testato secondo:


EN 15651-1 / 4 TIPO F INT / EXT / PW INT / EXT, ISO 11600 Tipo F Classe 25 sottoclasse HM

✓ **Adatto per lamiere preverniciate, acciaio inox o zincato, rame, zinco e metalli in generale, oltre che per vetro, legno, cemento, calcestruzzo, intonaco, cartongesso e plastiche rigide come il PVC.**

✗ **PP, PE, PTFE. Non idoneo a giunti in piscina in acqua clorata.**



Incolla e sigilla



Per interni ed esterni



Alta versatilità

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006080	Cartuccia 310 ml	bianco	12	8001848060807
0006081	Cartuccia 310 ml	grigio	12	8001848060814
0006082	Cartuccia 310 ml	nero	12	8001848060821
0316300002	Sacchetto 600 ml	bianco	20	8001848930162
0316200002	Sacchetto 600 ml	nero	20	8001848930179
0316400002	Sacchetto 600 ml	grigio	20	8001848930155



0006080
bianco



0006081
grigio



0006082
nero



Poliflex 555 | Edilizia e costruzioni Sigillante Poliuretano

Sigillante poliuretano monocomponente per costruzioni, applicabile con pistola, senza colatura. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un composto ad alte prestazioni con elasticità permanente e resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Basso modulo.

Campi di applicazione


Sigillante da edilizia versatile e performante per giunti di dilatazione e di costruzione in applicazioni verticali e orizzontali, giunti in elementi prefabbricati, pareti esterne e giunti di rivestimento. Idoneo per la sigillatura di tetti e grondaie metalliche, parapetti di ponti e balconi, impermeabilizzazione di giunti tra mattoni, blocchi, muratura, legno, calcestruzzo, metallo, serramenti, giunti in canali d'acqua e per sigillature idrauliche a contatto con l'acqua.

Certificato e testato secondo:

EN 15651-1 / 4 TIPO F INT / EXT CC / PW INT / EXT CC, ASTM C920 Tipo S Grado NS Classe 50 Utilizzi T2, M, A, O, L., ISO 11600 Tipo F Classe 25 sottoclasse LM

✓ **Adatto per calcestruzzo, cemento, bitume stradale e da impermeabilizzazione, metalli come alluminio verniciato o non verniciato, acciaio, rame, zinco, legno verniciato e plastiche rigide.**

✗ **PP, PE, PTFE. Non idoneo a giunti in piscina in acqua clorata.**



Flessibilità permanente



Per interni ed esterni



Basso modulo

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006061	Cartuccia 310 ml	grigio	12	8001848060616
0302300002	Sacchetto 600 ml	bianco	20	8001848930193
0302400002	Sacchetto 600 ml	grigio	20	8001848930186



Poliflex 816

Sigillante Poliuretano

Sigillante autolivellante poliuretano monocomponente con LC Technology a reticolazione senza bolle, studiato per garantire superfici uniformi e prestazioni affidabili nel tempo. Può essere applicato anche su superfici umide e in ambienti caldi, assicurando continuità di posa anche in condizioni operative critiche. Specifico per pavimentazioni ad alta pedonabilità, carrabilità e soggette a forte usura, offre un'elevata resistenza meccanica e un'ottima durabilità. Mantiene le proprie prestazioni sia ad alte che a basse temperature ed è caratterizzato da un'eccellente resistenza agli idrocarburi, rendendolo idoneo per applicazioni industriali e aree ad elevato stress, come piste aeroportuali, docks navali e stazioni di servizio.

Campi di applicazione

Sviluppato per l'utilizzo come sigillante colabile per giunti in pavimentazioni rigide, è ideale per applicazioni in aeroporti, strade, pavimenti in calcestruzzo e cemento, nonché su manti stradali bituminosi. È progettato per garantire un'elevata adesione, un'ottima resistenza all'abrasione e un'eccellente resistenza chimica a combustibili, oli e idrocarburi. Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, è un sistema colabile autolivellante applicabile anche su supporti umidi, sui quali non si formano bolle.

Certificato e testato secondo:

EN 15651-4 PW INT / EXT, EN 14188-2 Sistema S Tipo SL Classe D (carburante di prova II), ASTM C920 tipo S, grado P, classe 25, utilizzi M e G.

Conforme a:

ISO 11600 Tipo F Classe 25 sottoclasse LM, LEED iEQc 4.1; Regola SCAQMD 1168; BAAQMD Reg 8 Regola 51, Regolamento CARB VOC.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0307400002	Sacchetto 600 ml	grigio	20	-



Butaflex 200 | Edilizia e costruzioni

Sigillante Butilico

Sigillante a base di gomma butilica, con ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'acqua e alle vibrazioni. È elastoplastico e non cola.

Campi di applicazione

Idoneo per sigillature sottoposte a piccoli movimenti, convogliatori d'aria, sormonta di lamiere nei containers e nei serramenti. Utilizzato anche per i settori: automobilistico, ferroviario, e nautico.

- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Elevata adesione a metalli e plastiche
- Flessibilità permanente

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006000	Cartuccia 300 ml	grigio	24	8001848060005
0006001	Cartuccia 300 ml	nero	24	8001848060012





Sigill

**Polipur
888**

MULTIUSO

SCHIUMA
POLIURETANICA



ISOLAMENTO
TERMICO
ACUSTICO

ELEVATA
ADESIONE

INTERNO
ESTERNO

Sigill

**Polipur
Cappotto
Costruzioni
B2**

INCOLLAGGIO
& ISOLAMENTO

SCHIUMA
POLIURETANICA



ELEVATA
ADESIONE

BASSA
ESPANSIONE


ADATTI
LAVORI

Sigill

**Polipur
Coperture
B2**

COPPI
& TEGOLE

SCHIUMA
POLIURETANICA



BASSA
ESPANSIONE

UTILIZZABILE
FINO A -10°C

ELEVATA
ADESIONE



Schiume Poliuretatiche

Soluzioni professionali per isolamento, sigillatura, riempimento e fissaggio in ambito edile e impiantistico. Progettate per durare nel tempo, le schiume poliuretatiche Sigill garantiscono un'eccellente adesione su molteplici supporti e assicurano una grande stabilità dimensionale abbinata a un'elevato isolamento termico e acustico.

Polipur 705 | Universale

Schiuma Poliuretanica

Schiuma poliuretanica monocomponente per isolamento e assemblaggio sviluppata a celle prevalentemente chiuse con stabilità dimensionale. Il prodotto ideale per sigillare, tamponare, riempire, fissare e isolare. Classe B3.

Campi di applicazione

Schiuma multiuso che, una volta indurita, può essere tagliata, carteggiata, verniciata o intonacata. Aderisce perfettamente a calcestruzzo, laterizio, fibrocemento, EPS, XPS, metallo, vetro, plastica ad eccezione di polietilene, teflon e silicone.

- ✓ Per tamponare gli interstizi tra tubi passanti e pareti, riempire cavità di ogni tipo e tamponare a soffitto pareti in calcestruzzo. Idoneo per legno, calcestruzzo, laterizio, pannelli in fibra di cemento, metallo, vetro e plastica.
- ✗ Polietilene, teflon e silicone.

Elavata
adesioneElevata
espansioneIsolamento termico e
acustico

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0004284	manuale 750ml	paglierino	12	8001848042841
0004285	matic 750ml	paglierino	12	8001848042858



Polipur Idraulica | Edilizia e costruzioni

Schiuma Poliuretanica

Schiuma poliuretanica monocomponente per isolamento e assemblaggio sviluppata per creare tenuta tra elementi costruttivi. Reticola grazie all'umidità ambientale. La struttura a cellule chiuse garantisce una elevata impermeabilizzazione e assorbimento di acqua. Aderisce sui più comuni materiali da edilizia incluso metalli e alcune plastiche (tranne PE, PP e PTFE). Classe B3.

Campi di applicazione

Per riempire fori, raccordi di tubazioni (in PVC, cemento, metallo), condutture e spazi che richiedono una tenuta stagna e una sigillatura impermeabile.

- ✓ Per riempire fori, raccordi di tubazioni (in PVC, cemento, metallo), condutture e spazi che richiedono una tenuta stagna e una sigillatura impermeabile.
- ✗ Polietilene, teflon e silicone.

Elavata
adesioneIsolamento
termico

Impermeabile

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0004286	Bombola 750 ml	azzurro	12	8001848042865



Polipur 888 | Multiuso

Schiuma Poliuretanica

Schiuma poliuretanica monocomponente per isolamento e assemblaggio sviluppata a celle prevalentemente chiuse con stabilità dimensionale. Il prodotto ideale per sigillare, tamponare, riempire, fissare e isolare. Classe B3.

Campi di applicazione

Schiuma multiuso che, una volta indurita, può essere tagliata, carteggiata, verniciata o intonacata. Aderisce perfettamente a calcestruzzo, laterizio, fibrocemento, EPS, XPS, metallo, vetro, plastica ad eccezione di polietilene, teflon e silicone.

- ✓ **Riempimento di cavità di ogni tipo tra elementi da costruzione in calcestruzzo, muratura, mattoni, pietra, malta, intonaco, cartongesso, fibrocemento, legno, metallo, vetro, lastre in EPS e XPS, materiali plastici, ecc. Tamponamento a soffitto nelle partizioni interne, sigillatura degli attraversamenti degli impianti nelle pareti o nei solai, fissaggio di controtelai di porte e finestre.**
- ✗ **Polietilene, teflon e silicone.**



Elevata adesione



Per interni ed esterni



Isolamento termico e acustico

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0004357	Bombola 750 ml	paglierino	12	8001848043572
0004355	Bombola 750 ml matic	paglierino	12	8001848043558
0004356	Bombola 500 ml	paglierino	12	8001848043565



Polipur Coperture | Coppi e tegole

Schiuma Poliuretanica

Schiuma poliuretanica monocomponente a bassa espansione compatta e resistente agli agenti atmosferici. Impermeabile una volta indurita. Applicata a punti o a file evita lo scivolamento degli elementi posati. Resiste alle temperature estreme e ai raggi U.V. purché protetta. Classe B3. Utilizzabile fino a meno -10°C.

Campi di applicazione

Elevato potere adesivo specifico per l'incollaggio di tegole, coppi e materiali argillosi. Può essere utilizzata per il riempimento di giunti a basso spessore nella posa di lastre isolanti e cartongesso.

- ✓ **Incollaggio di coppi e tegole in materiali argillosi, cementizi o in pietra, incollaggio di lastre isolanti da copertura e riempimento dei giunti a basso spessore risultanti dalla posa affiancata delle lastre, incollaggio di membrane traspiranti per tetti.**
- ✗ **Polietilene, teflon e silicone.**



Elevata adesione



Utilizzabile fino a -10°C



Bassa espansione

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0004376	Bombola 750 ml	grigio	12	8001848043763
0004369	Bombola 750 ml matic	grigio	12	8001848043695



Polipur Coperture B2 | Coppi e tegole Schiuma Poliuretantica

Schiuma poliuretantica monocomponente a bassa espansione compatta e resistente agli agenti atmosferici. Impermeabile una volta indurita. Applicata a punti o a file evita lo scivolamento degli elementi posati. Resiste alle temperature estreme e ai raggi U.V. purché protetta. Classe B2. Utilizzabile fino a meno -5°C.

Campi di applicazione

Elevato potere adesivo specifico per l'incollaggio di tegole, coppi e materiali argillosi. Può essere utilizzata per il riempimento di giunti a basso spessore nella posa di lastre isolanti e cartongesso.



Incollaggio di coppi e tegole in materiali argillosi, cementizi o in pietra, incollaggio di lastre isolanti per coperture con riempimento dei giunti a basso spessore derivanti dalla posa affiancata delle lastre, e incollaggio di membrane traspiranti per tetti.



Polietilene, teflon e silicone.



Elevata adesione



Bassa espansione



Utilizzabile fino a -5°C

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0004377	Bombola 750 ml	paglierino	12	8001848043770
0004378	Bombola 750 ml matic	paglierino	12	8001848043787



Polipur Cappotto Costruzioni

Edilizia e costruzioni

Adesivo poliuretanico rapido per la posa di lastre di pannelli isolanti, cartongesso e per la posa di telai di serramenti. A bassa espansione. Classe B2.

Campi di applicazione

Sviluppata per fornire una rapida e forte adesione a materiali isolanti come EPS e XPS, cartongesso, calcestruzzo, intonaco, materiali isolanti, pannellature, e tanti altri materiali da costruzione e isolamento termico perimetrale sottoquota. Ideale per il fissaggio di scatole di derivazione elettriche. Conforme al requisito Glow Wire Test (filo incandescente) relazione di prova BTICINO RS1 31829.



Incollaggio di pannelli isolanti di varia natura (EPS, XPS, PU, lana di roccia o di vetro, ecc.) nell'ambito della realizzazione di sistemi a cappotto, incollaggio di lastre accoppiate coibentate (cartongesso più EPS o cartongesso più XPS), incollaggio di lastre in cartongesso.



Polietilene, teflon e silicone.



Elevato isolamento termico e acustico



Multimateriale



Sostituisce la malta



Codice

0004386

Confezione

Bombola 800 ml matic

Colore

grigio

U. Di V.

12

Ean

8001848043862



Formato XL da 800ml.

Polipur Termoacustica B2

Schiama Poliuretanic

Schiama poliuretanic monocomponente a bassa espansione per isolamento e assemblaggio sviluppata per creare tenuta tra elementi costruttivi ad alto fattore di isolamento termico e acustico. Classe B2.

Campi di applicazione

Sviluppata per creare un elevato isolamento termico, acustico e all'aria in giunti di connessione attorno telai di finestre in legno, PVC e alluminio; in giunti di costruzione, muri di partizione, controsoffitti e pavimenti; per sigillare tubi e sfiati attraverso muri e pavimenti. Eccellente adesione a calcestruzzo, mattoni, pietra, intonaco, legno, metalli e diverse plastiche come EPS e XPS. Idonea per il fissaggio di scatole di derivazione elettriche. Conforme al requisito Glow Wire Test (filo incandescente) relazione di prova BTICINO RS1 31829.

✓ **Sigillatura tra serramento e parete su legno, PVC e alluminio, fissaggio di controtelai di porte e finestre, isolamento di tubazioni, tamponamento di interstizi tra tubi passanti e pareti, tamponamenti a soffitto di pareti divisorie in calcestruzzo cellulare. Adatto per insonorizzazioni e isolamenti termici, può inoltre essere utilizzato per il fissaggio di condutture e scatole di derivazione elettriche.**

✗ **Polietilene, teflon e silicone.**

Resiste ai fili incandescenti

Multimateriale

Elevato isolamento termico e acustico

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0004327	Bombola 750 ml matic	paglierino	12	8001848043275



Polipur Sciogli Schiuma

Pulitore Schiuma Universale

Scioglischiama è sviluppato per rimuovere residui di schiuma poliuretanic, quando non ancora indurita. La schiuma vulcanizzata diviene insolubile e può essere rimossa solo meccanicamente. Facilita la pulizia e la manutenzione delle pistole dopo l'uso. Con doppio erogatore, sia manuale che a pistola.

✓ **Rimozione rapida di schiuma poliuretanic non ancora indurita da qualsiasi superficie eventualmente imbrattata. Pulizia professionale delle pistole di erogazione della schiuma, subito dopo l'estrusione.**

✗ **Potrebbe, nel caso di contatto, intaccare superfici verniciate o altre finiture superficiali.**

Agisce velocemente

Facile applicazione

Doppio erogatore

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0004481	Bombola 500 ml	trasparente	12	8001848044814



Nelle mani dei migliori professionisti.

Anche dell'elettricista per cui ogni quadro è un'opera d'arte.



Sigill®

Nuovo look, stessa affidabilità, ancora più innovazione: **Sigill** è il tuo punto di riferimento nel mondo degli adesivi e sigillanti con prodotti come **Polipur Cappotto Costruzioni**, schiuma poliuretanica monocomponente per isolamento e assemblaggio. Nata per fornire una rapida e forte adesione ai materiali isolanti, **supera la prova del filo incandescente**.

 **SOLUZIONI
IN MANO**

sigill.it




Sigill

**Fuoco
1500**

ALTE
TEMPERATURE

**MASTICE
REFRAATTARIO**



RESISTE
ALLA FIAMMA
LIBERA



FACILE
APPLICAZIONE



VERNICE

Sigill

**Silcoflex
587**

NERO

ALTE
TEMPERATURE

SILICONE ACETICO



RESISTENTE
AL CALORE



ELASTICITÀ
PERMANENTE



ADATTO
ALLA
APPLICAZIONE
INDUSTRIALE

Sigill

**Acrilfuoco
240**

ALTE
TEMPERATURE

ACRILICO



INTERNO
E ESTERNO



IMPEDISCE
PROPAGAZIONE
FUMO



VERNICE



Alte Temperature

Soluzioni professionali progettate per offrire fissaggio, isolamento e sigillatura impeccabili anche ad alte temperature. Grazie alla loro elevata versatilità, questi prodotti rispondono in modo efficace a numerose applicazioni: dalle sigillature per stufe e camini all'isolamento di porte tagliafuoco, garantendo performance elevate e un risultato duraturo.

Silcoflex 587 | Alte temperature

Silicone Acetico

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica. Reticola sotto l'azione dell'umidità atmosferica per fornire un elastomero siliconico permanentemente flessibile con eccezionale adesione e resistenza alle alte temperature. Mantiene proprietà elastiche a temperature costanti entro i 250°C, con resistenza a breve termine fino a picchi di 300°C.

Campi di applicazione

Sigillatura di giunti di connessione o di espansione esposti a temperature elevate. Sigillatura di giunti nella costruzione di forni e camini e sigillatura di canne fumarie e connessioni di caldaie. Adatto ad applicazioni industriali. Incollaggio e sigillatura resistenti alle alte temperature come per caldaie, scatole di scarico, stufe, ecc. Adatto anche per sigillature di guarnizione in motori e scatole cambio nel settore auto meccanico.



Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006220	Cartuccia 300 ml	rosso	12	8001848062207
0006222	Cartuccia 300 ml	nero	12	8001848062221



Acrilfuoco 240 | Alte temperature

Sigillante Acrilico

Sigillante monocomponente acrilico di alta qualità in dispersione acquosa sviluppato appositamente per la sigillatura di giunti con requisiti di resistenza al fuoco. Dopo l'applicazione il prodotto forma una morbida gomma elastoplastica per evaporazione dell'acqua dal sigillante.

Campi di applicazione

Adatto per sigillature interne ed esterne, aderisce su una vasta gamma di supporti (anche bagnati) come calcestruzzo, cemento, intonaco, muratura, legno, ecc. In caso di incendio, evita la propagazione di fiamme e fumo, consentendo un'efficace contingentazione degli spazi in combinazione con porte tagliafuoco, giunti di dilatazione, tubazioni e condutture. Fino a 240 minuti di resistenza al fuoco.

Certificato e testato secondo:

EN 15651 - 1: Type F - INT - EXT, EN 1366-4, SNJF A+, EMICODE EC 1 PLUS

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006038	Cartuccia 300 ml	grigio	12	8001848060388
0040063	Sacchetto 550 ml	grigio	20	8001848400634



Fuoco 1500 | Alte temperature

Mastice Refrattario

Mastice sigillante a base di silicati per applicazioni che necessitano una resistenza ad alta temperature. Il prodotto raggiunge l'indurimento finale dopo un graduale riscaldamento fino ai 250°C. Per riempimento e isolamento di crepe a diretto contatto con il fuoco fino a 1500°C. Senza amianto.

Campi di applicazione

Opere di isolamento e sigillatura che richiedono resistenza al calore in camini, forni, caminetti, barbecue e stufe. Aderisce ad alluminio, ferro, acciaio, pietra naturale, mattoni e cemento.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006200	Cartuccia 580 g	grigio	12	8001848062009
0003032	Tubetto 150 g	grigio	12	8001848030329



Polipur EI 180 B1 | Alte temperature

Schiuma Poliuretanic

Schiuma poliuretanic monocomponente resistente al fuoco per isolamento sviluppata per creare una sigillatura resistente fra elementi costruttivi che permettono la compartimentazione al fuoco fra ambienti. Reticola grazie all'umidità ambientale. Per applicazioni soggette a regolamentazione antincendio. Classe B1.


Campi di applicazione

Usata in giunti lineari secondo la EN 1366-4 a parete. Eccellente adesione a calcestruzzo, mattoni, pietra, intonaco, legno, metalli e diverse plastiche come polistirene e schiuma poliuretanic. Per sigillatura di porte tagliafuoco, fissaggio di telai di porte e quadri elettrici, isolamento di tracce, prese elettriche e passaggi attraverso muri dove la propagazione di fumo e fiamme deve essere prevenuta. Idoneo per il fissaggio di scatole di derivazione elettriche. Conforme al requisito Glow Wire Test (filo incandescente) relazione di prova BTICINO RS1 31829.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0004372	Bombola 750 ml	rosso	12	8001848043725



Il rapporto tra la larghezza del sigillante nel giunto (L) e la profondità nel giunto (P) deve essere come segue:

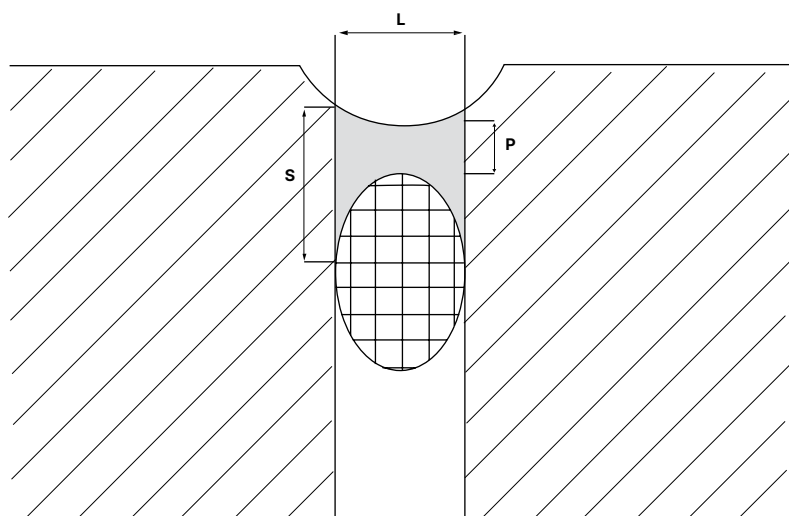

Rapporto tra larghezza (L) e profondità (P) del giunto

L	10	15	20	25	30 mm
P	8	10	12	15	15 mm

La regola di massima per calcolare la dimensione del giunto è la seguente:

Profondità del sigillante (P) = 0,5 x la larghezza del giunto (L)

Lo spessore del sigillante (S) equivale a 2/3 della larghezza del giunto (L)

Tabelle quantità

Metri per cartucce da 310 ml								Metri per sacchetto di alluminio da 600 ml							
Larghezza del giunto in mm >								Larghezza del giunto in mm >							
Profondità del giunto in mm >	5	7	10	12	15	20	25	Profondità del giunto in mm >	5	7	10	12	15	20	25
5	12	8	6					5	23	15	11				
7		6	4	3				7		11	7	6			
10			3	2,5	2,0	1,5		10			6	5	4	3	
12				2,1	1,7	1,2	1,0	12				4	3	2,4	2
15					1,3	1,0	0,8	15					2,5	1,9	1,4

NOTA : Questi valori sono approssimati e servono come linee guida per giunti angolari a 90°.
La profondità dei giunti è misurata nella parte posteriore del profilo.

Applicazioni interne

Tipo di applicazione	Applicazioni Interne	Siliconi Acetici	Siliconi Neutri	Acrilici	Adesivi Sigillanti Poliuretani	Ibridi	Schiume Poliuretatiche
Incollaggio elastico	Piastrelle	••	••	••	•	••	
Incollaggio elastico	Accessori da bagno	•••	•••	•	•	••	
Incollaggio	Lastre isolanti					•••	•••
Incollaggio elastico	Rivestimenti e pannelli in legno			••		•••	•••
Incollaggio elastico	Incollaggi elevata resistenza	••	••	••	•••	•••	•
Incollaggio elastico	Incollaggi rapidi	•	•		•	•	•
Sigillatura	Vetro e serramento	•••	•••		•	••	•
Sigillatura	Sanitari da bagno	•••	•••			•	
Sigillatura / incol. Elas	Ceramiche, piastrelle, battiscopa	•••	•••	••		•••	
Incollaggio	Battiscopa, perlinature, coprifili, elementi decorativi			•••	•••	••	•
Incollaggio elastico	Rivestimenti in pietra		••			•	
Sigillatura / incol. Elas	Top cucina, lavello	•••	•••			•••	
Sigillatura	Giunti pavimenti pedonali		•		•••	•••	
Sigillatura	Giunti pavimenti trafficati				•••	•••	
Sigillatura	Crepe, fessure			•••	•	•	
Sigillatura	Ambienti sanitari, spa, saune	Forza 10 sil	••			•	
Sigillatura	Ambienti alimentari					••	
Sigillatura	Aree produttive		•••	••	••	•••	
Sigillatura	Sigillature verniciabili			•••	••	••	

Applicazioni esterne

Tipo di applicazione	Applicazioni Esterne	Siliconi Acetici	Siliconi Neutri	Acrilici	Adesivi Sigillanti Poliuretani	Ibridi	Schiume Poliuretatiche
Incollaggio elastico	Targhe e insegne		••			•••	
Incollaggio elastico	Davanzali, spallette, soglie		•		••	•••	
Incollaggio elastico	Lastre isolanti				••	•••	•••
Sigillatura	Vetro e serramento	•••	•••			••	
Sigillatura	Sigillature alte temperature	•••					
Sigillatura	Forni, camini	•••					
Incollaggio elastico	Giunti di facciata	••	•••	••	••	•••	
Incollaggio elastico	Facciate ventilate					•••	
Incollaggio elastico	Sistemi cappotto		•	••	•••	•••	•••
Incollaggio elastico	Facciate in pietra naturale		•	••	••	••	
Sigillatura	Opere di lattoneria		•••		••	•••	•••
Incollaggio elastico	Tetti e coperture		•••		••	•••	•••
Sigillatura	Raccordo tra materiali differenti	••	•••		••	•••	
Sigillatura	Crepe e fessure			•••	••	•••	
Sigillatura	Piscine	••					
Sigillatura	Piazzali esterni				•••	•••	
Sigillatura	Superfici piastrellate	•••	•••		••	•••	
Sigillatura	Terrazze e lastrici solari		•••		••	••	
Sigillatura	Parcheggi				•••	•••	
Sigillatura	Giunti stradali				•••	•••	
Sigillatura	Canali e vasche				•	••	
Sigillatura	Vasche di sicurezza				•	•	
Sigillatura	Sigillature verniciabili			•••	••	••	





Impermeabilizzanti

La linea impermeabilizzanti di Sigill offre una gamma completa di soluzioni studiate per garantire protezione totale contro acqua, umidità e infiltrazioni. Include membrane poliuretaniche monocomponenti, guaine bituminose e trattamenti elastici, tutti progettati per aderire a una vasta varietà di materiali e applicazioni — da sottofondi e tetti, a bagni e piatti doccia, da coperture esterne a strutture interrato.

Idrosafe

Idrorepellente anti-infiltrazione

IDROSAFE è un protettivo idrorepellente e anti-infiltrazione a base acqua, progettato per penetrare in profondità nei materiali porosi senza alterarne l'aspetto originale. A differenza di molti prodotti concorrenti a base solvente, mantiene una totale naturalità della superficie, non è filmogeno, non ingiallisce e non lascia residui. La tecnologia nanotecnologica consente di sigillare efficacemente microcrepe fino a 1 mm, prevenendo il passaggio dell'acqua e contribuendo a evitare la formazione di muffe. Grazie alla sua stabilità, offre una protezione duratura nel tempo, garantendo prestazioni elevate senza compromettere la traspirabilità del materiale.

Campi di applicazione

IDROSAFE è adatto alla protezione e al ripristino di terrazze, balconi e superfici rivestite in cotto, klinker, gres porcellanato, ceramica, pietre naturali, cemento e materiali compositi. È ideale anche in ambienti interni soggetti a umidità, come docce e bagni, dove riduce efficacemente le infiltrazioni attraverso fughe e microfessurazioni. La sua formula a base acqua consente l'applicazione anche su supporti leggermente umidi, mantenendo intatta la finitura originale e assicurando un effetto idrorepellente stabile nel tempo.



Terrazze, balconi e rivestimenti in cotto, klinker, gres porcellanato, ceramica, pietre naturali come marmi, cemento e ricomposti.



Legno e superfici non porose quali metalli e plastiche.



**Resiste
nel tempo**



**Non altera l'aspetto
del materiale**



**Sigilla crepe
fino a 1 mm**



Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0005071	Flacone 1000 ml	trasparente	6	8001848050716
0009033	Tanica 2.5 lt	trasparente	4	8001848090330
0009034	Tanica 5 lt	trasparente	4	8001848090347



Barriera anti acqua.
Idrorepellente e anti-infiltrazione.

Bitum Gasket Spray

Guaina Bituminosa

Impermeabilizzante spray ideale per proteggere, sigillare e preservare materiali porosi e non. Aderisce su tutti i materiali, garantendo un'eccellente impermeabilizzazione e protezione contro la corrosione e l'invecchiamento. È sovraverniciabile e facile da applicare, assicurando una finitura resistente e duratura nel tempo.

Campi di applicazione

Indicato per un'ampia gamma di utilizzi: pali interrati, vasi di terracotta, scossaline e lamiera, coperture, fibrocemento, tegole, grondaie, comignoli e lucernari, oltre che per la sigillatura di crepe nei muri. Ideale per interventi di manutenzione, impermeabilizzazione e protezione in ambito edilizio e domestico.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0004076	Bombola 500 ml	nero	6	8001848040762



Bitum Gasket Adesivo

Guaina Bituminosa

Sigillante adesivo a base di resine bituminose per incollare, sigillare e impermeabilizzare. Garantisce un'elevata adesione anche su superfici umide e bituminose. Applicabile in verticale, non cola e mantiene un'ottima tenuta nel tempo. Indicato anche per superfici metalliche.

Campi di applicazione

Ideale per l'incollaggio e la sigillatura di coperture, materiali isolanti (escluso polistirene espanso), mattonelle, tegole e superfici plastiche prive di plastificanti. Consente la sigillatura e l'impermeabilizzazione di giunti, crepe, rotture e bolle, oltre al rivestimento sottoscocca di veicoli, caravan e strutture similari. Aderisce efficacemente su cemento, zinco, legno, alluminio e lamiera, anche in presenza di umidità. Buona resistenza occasionale ai solventi, ad eccezione di ragia e oli minerali. Non verniciabile.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0006005	Cartuccia 300 ml	nero	12	8001848060050



Bitum Gasket Membrana Elastica Guaina Bituminosa

Bitum Gasket Membrana Elastica è un impermeabilizzante tixotropico bituminoso multiuso, formulato in emulsione acquosa con speciali resine elastomeriche. È un prodotto pronto all'uso, privo di solventi, inodore e non infiammabile, caratterizzato da elevata elasticità, ottima adesione a molte superfici e resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento.

Campi di applicazione

La membrana è ideale per l'impermeabilizzazione in verticale e in orizzontale, sia in nuove realizzazioni sia in interventi di manutenzione. Viene utilizzata per coperture, terrazzi e balconi, anche senza rimuovere la pavimentazione esistente. È indicata per la posa di pannelli isolanti e per sigillature o riparazioni rapide localizzate. Garantisce adesione su numerosi supporti: membrane bituminose, calcestruzzo, metallo, fibrocemento, cartongesso, legno, ceramica e vetro. Può essere calpestata occasionalmente per interventi di manutenzione.

Certificato e testato secondo:
UNI EN 14891 (classe DM 02) e UNI EN 1504-2

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0008415	Barattolo 1 kg	nero	6	8001848084155
0009048	Fustino 5 kg	nero	1	8001848090484
0009049	Fustino 20 kg	nero	1	8001848090491



Filgum

Guaina Fibrata Protettiva

Rivestimento a base di copolimeri acrilici rinforzati con fibre sintetiche, in grado di sopportare notevoli sbalzi di temperatura e resistente ai raggi U.V..Per terrazze, grondaie, crepe, fessure. Per pronto intervento: anche sul bagnato e a -15°C. Resiste ai movimenti e agli sbalzi di temperatura.

Campi di applicazione

Pronto all'uso, trova ideale applicazione nella impermeabilizzazione di tetti, terrazze, grondaie, ecc. Permette l'eliminazione di infiltrazioni in ogni condizione atmosferica, sia su bagnato che a temperature inferiori a 0°C. È caratterizzato da ottima adesione sui materiali più utilizzati per le opere di copertura (cemento, mattoni, tegole, zinco, PVC, ecc.). Evita la dispersione dell'amianto in atmosfera. Verniciabile, calpestabile (dopo completa essiccazione), può essere piastrellato. Non è un prodotto verniciante. L'uso a pennello data la consistenza del prodotto è da considerarsi come spatolatura morbida.



Guarda il
video tutorial

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0008365	Barattolo 750 g	grigio	6	8001848083653
0009025	Fusto 4 kg	grigio	4	8001848090255
0009026	Fusto 20 kg	grigio	1	8001848090262



Simp Protezione

Guaina Ibrida

Impermeabilizzante di ultima generazione a base silanica, di facile applicazione, pronto all'uso, senza solventi quindi completamente inodore, elastico e sovra verniciabile. Applicabile su molteplici supporti anche umidi. Crea una barriera protettiva contro l'acqua ed è applicabile sia in interno che in esterno. Efficace fonoassorbente. Aderisce su superfici umide. In esterno è consigliata la sovraverniciatura a protezione UV. Ottimo adesivo spalmabile. Verniciabile, nasce grigio standard ma si può colorare per ogni esigenza. L'acqua non compromette la polimerizzazione. Temperatura di applicazione +5°C senza limiti di umidità relativa. Piastrellabile.

Campi di applicazione

Può essere applicato sui seguenti materiali: cemento, metalli, lamiere, plastiche, mattoni, polistirolo, fibrocemento, vecchie guaine bituminose, massetti nuovi o vecchi, pavimenti, piastrelle, legno e vetroresina. Durante l'applicazione in esterno non è necessario per l'asciugatura proteggere dalla pioggia. Gli usi consentiti sono in genere universali come ad esempio: protezione di sottofondi, strutture interrato, cartongesso, coperture piane ed inclinate, sottofondi bagni e piatti doccia, riparazione comignoli e lucernari con tetto, riparazione gronde e scossaline, protezione tettoie anche in legno. Quando necessita di più mani intervallare ogni 4 ore. Asciugatura completa 24 ore a 20°C circa. Per riparazione rotture o crepe superiori a 2 mm usare un tessuto sintetico alternando prodotto/tessuto/prodotto.



Utilizza il tuo
smartphone guarda il
video tutorial

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0009528	Barattolo 7 kg	grigio	1	8001848095281
0009529	Barattolo 1 kg	grigio	6	8001848095298



Policoat 850

Membrana PU Semi Autolivellante

Membrana impermeabilizzante poliuretanica monocomponente applicabile a freddo, formulata con tecnologia LC-Technology che elimina la formazione di bolle durante la polimerizzazione. Utilizzabile anche su supporti con umidità residua fino all'8%, crea una barriera continua e resistente, migliorando la durabilità delle coperture e proteggendo le strutture in calcestruzzo dal degrado.

Campi di applicazione

SIGILL Policoat 850 è indicata per l'impermeabilizzazione di tetti piani, inclinati o curvi, muri controterra e superfici da rivestire con piastrelle o decking. È adatta per la protezione di schiume poliuretaniche, pannelli isolanti e zone umide interne come bagni e cucine. Trova impiego anche nel ripristino di guaine bituminose stagionate, nella riparazione di grondaie e bocchettoni e nella protezione di murature verticali e solai, sia nuovi che esistenti.

Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0543510002	Fustino 21 kg	1	-







Colori Spray

Colori spray per ogni esigenza: dallo smalto acrilico per uso generale alle finiture decorative, metallizzate, ferromicacee o fluorescenti, fino ai prodotti resistenti alle alte temperature e alle soluzioni specifiche per il trattamento di diverse superfici.


Color Tracciante Professionale Decorazioni e verniciature

Tracciante adatto a tutte le superfici, tra cui muratura, asfalto, legno e prato. Garantisce un'applicazione precisa e resistente grazie alla sua elevata durata all'usura e agli agenti atmosferici. La valvola autopulente assicura un'erogazione costante e senza intoppi, mentre l'erogatore a 360° permette l'utilizzo in qualsiasi posizione.

Campi di applicazione

Ideale per la tracciatura di linee e segnalazioni su superfici come asfalto, cemento, pavimentazioni industriali, cantieri, strade, parcheggi, campi sportivi, aree verdi, zone di lavoro e qualsiasi altro supporto che richieda marcature temporanee o durature. Ottimo per edilizia, manutenzione stradale, giardinaggio, eventi, logistica e organizzazione di spazi.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0004085	Bombola 500 ml	giallo fluo	6	8001848040854
0004086	Bombola 500 ml	rosso fluo	6	8001848040861
0004087	Bombola 500 ml	verde fluo	6	8001848040878
0004088	Bombola 500 ml	blu fluo	6	8001848040885
0004089	Bombola 500 ml	bianco fluo	6	8001848040892

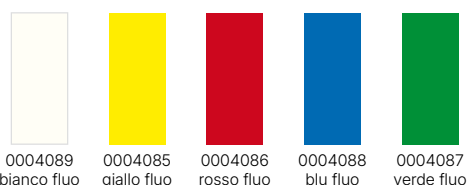


Color Trattamento Superfici Trattamento superfici

Trattamento superfici spray molto coprenti per lavori di pretrattamento e di finitura.

Campi di applicazione

Per un'ampia gamma di superfici anche in esterno e preverniciate.


Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0004781	Bombola 400 ml	primer plastica	6	8001848047815
0004726	Bombola 400 ml	stucco bianco	6	8001848047266
0004502	Bombola 400 ml	alluminio ruote	6	8001848045026
0004490	Bombola 400 ml	antiruggine grigia	6	8001848044906
0004571	Bombola 400 ml	antiruggine rossa	6	8001848045712
0004569	Bombola 400 ml	rosso pinze freni	6	8001848045699
0004570	Bombola 400 ml	coprimacchia	6	8001848045705

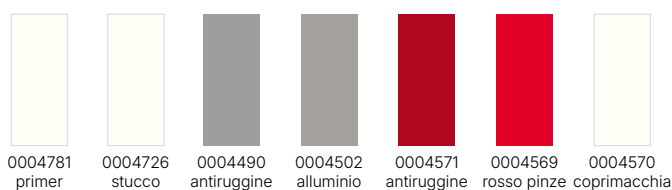

Expo Bombole




3020736
Expo Eco con piedini (per 126 bombole) su
acquisto pari ad importo concordato

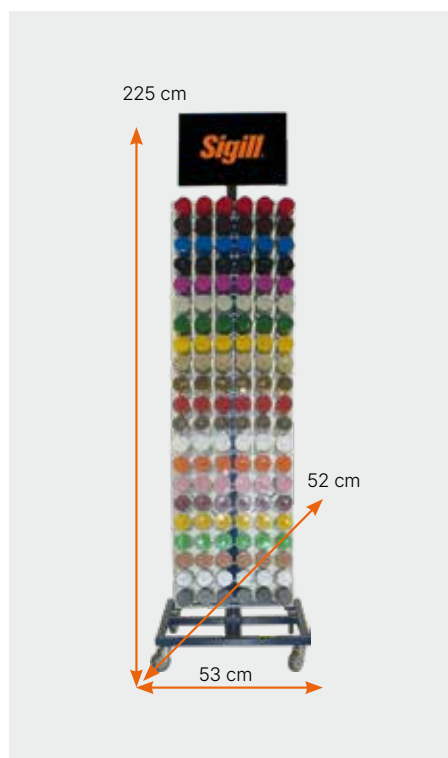

3020737
Expo con rotelle - 1 pannello (per 126 bombole) su
acquisto pari ad importo concordato



3020738
Expo con rotelle - 2 pannelli (per 252 bombole)
su acquisto pari ad importo concordato

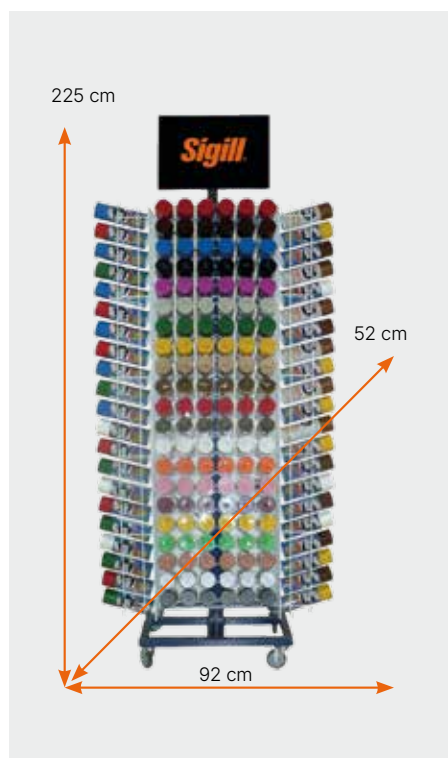

3020739
Expo con rotelle - 4 pannelli (per 504 bombole)
su acquisto pari ad importo concordato

Color Effetto Decorativo

Smalto decorativo

Smalto decorativo ad effetto metallico, ideale per trasformare qualsiasi superficie con un finish moderno, brillante e altamente coprente. La sua formulazione garantisce un'applicazione rapida, uniforme e resistente nel tempo. Si asciuga velocemente e aderisce perfettamente sia su superfici grezze che già verniciate, offrendo un effetto decorativo elegante e durevole.

Campi di applicazione

Idoneo per rinnovare e decorare superfici interne ed esterne: metalli, legno, plastica rigida, ceramica, muratura e supporti già verniciati. Perfetto per oggetti d'arredo, complementi decorativi e superfici che richiedono un effetto metallico uniforme e di forte impatto estetico.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0004503	Bombola 400 ml	oro pallido moderno	6	8001848045033
0004504	Bombola 400 ml	oro ricco antico	6	8001848045040
0004529	Bombola 400 ml	argento	6	8001848045293
0004383	Bombola 400 ml	rame lucido	6	8001848043831
0004748	Bombola 400 ml	cromo oro doratura	6	8001848047488
0004749	Bombola 400 ml	cromo argento	6	8001848047495



Color Alta Temperatura

Smalto ad alta temperatura

Smalto speciale ad alta temperatura progettato per resistere a condizioni termiche estreme, fino a 600°C. La sua formula garantisce un'eccellente adesione, elevata resistenza nel tempo e una finitura uniforme e duratura. Ideale per rinnovare, proteggere e rifinire superfici soggette a forti sbalzi termici, mantiene stabilità e performance anche dopo cicli ripetuti di riscaldamento. Dotato di valvola autopulente per un'applicazione sempre precisa e senza sprechi.

Campi di applicazione

Indicato per l'utilizzo su superfici metalliche o resistenti al calore, in ambito:

- Auto: marmitte, collettori, parti del motore esposte ad alte temperature.
 - Casa: stufe, caldaie, canne fumarie, barbecue e superfici soggette a calore intenso.
- Perfetto per ritocchi e riverniciature in tutti i contesti in cui è richiesta un'elevata resistenza termica e un'ottima durata nel tempo.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0004577	Bombola 400 ml	alluminio	6	8001848045774
0004578	Bombola 400 ml	bianco	6	8001848045781
0004576	Bombola 400 ml	nero	6	8001848045767
0004579	Bombola 400 ml	rosso	6	8001848045798



Color Effetto Metallizzato

Smalto ad effetto metallizzato

Smalto ad effetto metallizzato, molto coprente, resistente e ad asciugatura rapida. Garantisce una finitura uniforme e brillante con un elegante effetto metallico. Compatibile anche con superfici già verniciate.

Campi di applicazione

Ideale per decorare e proteggere superfici interne ed esterne: legno, metallo, plastica rigida, ceramica e supporti preverniciati. Perfetto per oggetti d'arredo, accessori, strutture metalliche e qualsiasi superficie da impreziosire con un effetto metallizzato.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0004731	Bombola 400 ml	blu	6	8001848047310
0004733	Bombola 400 ml	nero	6	8001848047334
0004732	Bombola 400 ml	rosso	6	8001848047327
0004682	Bombola 400 ml	verde	6	8001848046825



Color Effetto Fluorescente


Smalto a base acrilica

Smalto spray a base acrilica con pigmenti speciali fluorescenti. Garantisce un'elevata copertura, un'asciugatura rapida e un colore vivace e luminoso. La formulazione resistente lo rende adatto anche a utilizzi esterni e su superfici già verniciate.

Campi di applicazione

Indicato per marcature, decorazioni, oggettistica creativa, sportiva o di sicurezza. Aderisce su metallo, legno, plastica, vetro e superfici preverniciate, donando un effetto fluorescente intenso e ben visibile.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0004743	Bombola 400 ml	arancio fluo	6	8001848047433
0004742	Bombola 400 ml	blu fluo	6	8001848047426
0004745	Bombola 400 ml	giallo fluo	6	8001848047457
0004741	Bombola 400 ml	rosa fucsia fluo	6	8001848047419
0004746	Bombola 400 ml	rosso fluo	6	8001848047464
0004744	Bombola 400 ml	verde fluo	6	8001848047440

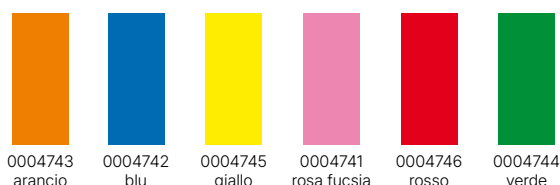

Color Effetto Ferrominaceo


Smalto effetto sabbiato

Smalto spray con effetto ferrominaceo, formulato con ossido di ferro per conferire un elegante effetto sabbiato antico. Garantisce un'eccellente copertura, una buona resistenza agli agenti atmosferici e un'azione antiruggine ideale per proteggere e decorare superfici metalliche. La sua formula è priva di piombo e cromo, sicura e adatta anche a utilizzi prolungati in esterno.

Campi di applicazione

Perfetto per la verniciatura e la protezione di ringhiere, inferriate, cancelli, strutture metalliche e superfici in ferro soggette agli agenti atmosferici. Indicato anche per superfici già verniciate che necessitano di un rinnovamento estetico e funzionale con un effetto decorativo dal look antico e materico.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0004685	Bombola 400 ml	ardesia	6	8001848046856
0004683	Bombola 400 ml	argento	6	8001848046832
0004528	Bombola 400 ml	bronzo	6	8001848045286
0004684	Bombola 400 ml	grigio	6	8001848046849
0004686	Bombola 400 ml	testa di moro	6	8001848046863

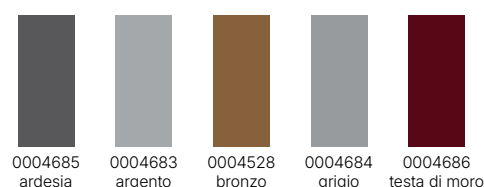

Color Smalto Acrilico

Decorazioni e verniciature


Molto coprente, utilizzabile su tutte le superfici anche preverniciate, adatto anche per esterni, caratterizzato da rapida essiccazione e disponibile in un'ampia gamma di tinte RAL. Smalto ad alto contenuto di legante acrilico capace di formare una pellicola molto coprente e resistente. Grazie alla sua elevata compatibilità è idoneo per tutte le applicazioni, con ottima adesione su metallo, alluminio, legno, muratura, vetro, infissi e plastica. Si applica facilmente anche su superfici già verniciate.

Campi di applicazione

Indicato per la verniciatura e il ritocco di infissi, cancelli, ringhiere, mobili, serramenti, complementi d'arredo, superfici metalliche, plastiche, in legno o muratura, sia in ambito domestico che professionale. Ottimo per manutenzioni, bricolage, restauri e lavori all'esterno dove sono richieste resistenza e copertura elevate.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0004090	Bombola 400 ml	marrone ciocc. opaco (RAL 8017)	6	8001848040908
0004491	Bombola 400 ml	rosso s. grondaie (RAL 3009)	6	8001848044913
0004492	Bombola 400 ml	rosso coppo (RAL 8004)	6	8001848044920
0004501	Bombola 400 ml	grigio ferro (RAL 7011)	6	8001848045019
0004505	Bombola 400 ml	rosso carminio (RAL 3002)	6	8001848045057
0004506	Bombola 400 ml	marrone segnale (RAL 8002)	6	8001848045064
0004507	Bombola 400 ml	grigio ardesia (RAL 7015)	6	8001848045077
0004508	Bombola 400 ml	bianco puro opaco (RAL 9010)	6	8001848045088
0004516	Bombola 400 ml	grigio polvere (RAL 7037)	6	8001848045163
0004519	Bombola 400 ml	rosso traffico (RAL 3020)	6	8001848045194
0004521	Bombola 400 ml	grigio perla (RAL 7025)	6	8001848045217
0004522	Bombola 400 ml	giallo sabbia (RAL 1002)	6	8001848045224
0004523	Bombola 400 ml	bianco elettrodomestici	6	8001848045231
0004524	Bombola 400 ml	bianco grigio (RAL 9002)	6	8001848045248
0004526	Bombola 400 ml	verde muschio (RAL 6005)	6	8001848045262
0004536	Bombola 400 ml	blu colomba (RAL 5014)	6	8001848045361
0004537	Bombola 400 ml	verde chiaro (RAL 6027)	6	8001848045378
0004674	Bombola 400 ml	marrone rosso (RAL 8012)	6	8001848046740
0004675	Bombola 400 ml	verde smeraldo (RAL 6001)	6	8001848046757
0004678	Bombola 400 ml	arancio pastello (RAL 2003)	6	8001848046788
0004679	Bombola 400 ml	giallo traffico (RAL 1023)	6	8001848046795
0004680	Bombola 400 ml	porpora (traffico) (RAL 4006)	6	8001848046801
0004694	Bombola 400 ml	testa di moro (RAL 8019)	6	8001848046948
0004782	Bombola 400 ml	bianco papiro (RAL 9018)	6	8001848047822
0004797	Bombola 400 ml	rosso segnale (RAL 3001)	6	8001848047976
0004798	Bombola 400 ml	avorio chiaro (RAL 1015)	6	8001848047983
0004799	Bombola 400 ml	blu zaffiro (RAL 5003)	6	8001848047990
0004822	Bombola 400 ml	bianco lucido (RAL 9010)	6	8001848048225
0004823	Bombola 400 ml	bianco opaco	6	8001848048232
0004824	Bombola 400 ml	nero lucido (RAL 9005)	6	8001848048249
0004825	Bombola 400 ml	nero opaco (RAL 9005)	6	8001848048256
0004826	Bombola 400 ml	giallo avorio (RAL 1014)	6	8001848048263
0004827	Bombola 400 ml	giallo cadmio (RAL 1021)	6	8001848048270
0004828	Bombola 400 ml	blu genziana (RAL 5010)	6	8001848048287
0004829	Bombola 400 ml	rosso fuoco (RAL 3000)	6	8001848048294
0004830	Bombola 400 ml	blu luce (RAL 5012)	6	8001848048300
0004831	Bombola 400 ml	verde primavera (RAL 6002)	6	8001848048317
0004832	Bombola 400 ml	verde prato (RAL 6018)	6	8001848048324
0004833	Bombola 400 ml	grigio argento (RAL 7001)	6	8001848048331
0004835	Bombola 400 ml	bruno noce (RAL 8011)	6	8001848048355
0004836	Bombola 400 ml	rosa chiaro (RAL 3015)	6	8001848048362
0004837	Bombola 400 ml	trasparente lucido	6	8001848048379
0004838	Bombola 400 ml	trasparente opaco	6	8001848048386
0004839	Bombola 400 ml	arancio puro (RAL 2004)	6	8001848048393
0004840	Bombola 400 ml	verde menta (RAL 6029)	6	8001848048409
0004841	Bombola 400 ml	bianco perla (RAL 1013)	6	8001848048416
0004842	Bombola 400 ml	grigio chiaro (RAL 7035)	6	8001848048423
0004843	Bombola 400 ml	giallo cromo (RAL 1007)	6	8001848048430
0004844	Bombola 400 ml	rosso rubino (RAL 3003)	6	8001848048447
0004845	Bombola 400 ml	grigio scuro (RAL 7032)	6	8001848048454
0004848	Bombola 400 ml	giallo zinco (RAL 1018)	6	8001848048485
0004849	Bombola 400 ml	blu traffico (RAL 5017)	6	8001848048492
0004874	Bombola 400 ml	marrone mogano (RAL 8016)	6	8001848048744
0004875	Bombola 400 ml	marrone ciocc. lucido (RAL 8017)	6	8001848048751
0004876	Bombola 400 ml	verde reseda (RAL 6011)	6	8001848048768
0004877	Bombola 400 ml	blu cielo (RAL 5015)	6	8001848048775
0004878	Bombola 400 ml	alluminio (RAL 9006)	6	8001848048782
0004999	Bombola 400 ml	bianco segnale (RAL 9003)	6	8001848049994



								
0004837 trasp. lucido	0004838 trasp. opaco	0004678 arancio pastello	0004839 arancio puro	0004798 avorio chiaro	0004826 giallo avorio	0004524 bianco grigio	0004523 bianco elettr.	0004822 bianco lucido
								
0004823 bianco opaco	0004841 bianco perla	0004999 bianco segnale	0004782 bianco papiro	0004877 blu cielo	0004828 blu genziana	0004830 blu luce	0004849 blu traffico	0004799 blu zaffiro
								
0004536 blu colomba	0004843 giallo cromo	0004827 giallo cadmio	0004522 giallo sabbia	0004679 giallo traffico	0004848 giallo zinco	0004507 grigio ardesia	0004833 grigio argento	0004842 grigio chiaro
								
0004501 grigio ferro	0004521 grigio perla	0004845 grigio scuro	0004516 grigio polvere	0004835 bruno noce	0004875 marr. ciocc. luc	0004874 marrone mogano	0004674 marrone rosso	0004506 marrone segnale
								
0004090 marr.ciocc.opaco	0004694 testa di moro	0004824 nero lucido	0004825 nero opaco	0004836 rosa chiaro	0004680 porpora	0004491 rosso s.grondaie	0004492 rosso coppo	0004505 rosso carminio
								
0004829 rosso fuoco	0004844 rosso rubino	0004519 rosso traffico	0004797 rosso segnale	0004878 alluminio	0004537 verde chiaro	0004832 verde prato	0004840 verde menta	0004526 verde muschio
								
0004831 verde primavera	0004876 verde reseda	0004675 verde smeraldo	0004508 bianco puro opaco					



Trattamento Superfici

Prodotti per il trattamento specifico delle superfici: soluzioni dedicate alla rimozione della ruggine e della vernice, al trattamento antimuffa e antitarlo, ideali per ripristinare e proteggere materiali di diversa natura.

Converti ruggine

Campi di applicazione

Nota importante: non rabboccare il flacone con il prodotto già utilizzato e contaminato dal pennello, poiché ciò attiverebbe la miscela rendendola inutilizzabile.

Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0005203	Flacone 250 ml	12	8001848052031
0005204	Flacone 750 ml	12	8001848052048



Rimuovi vernice

Campi di applicazione

Avvertenze: evitare l'utilizzo su materie plastiche, vetroresina e su superfici calde o esposte al sole.

Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0008249	Barattolo 750 ml	12	8001848082496



Styl Legno | Paquet e legno

Trattamento del legno

Pennarello ritocco per superfici in legno. Prodotto ideale per coprire scalfitture, graffi e piccoli sfregi, garantendo una rifinitura precisa e naturale. Permette interventi di precisione su mobili, infissi, complementi d'arredo e superfici lignee in generale.

Campi di applicazione

Indicato per ritocchi su tutti i manufatti in legno, è disponibile in sei colori rappresentativi: noce chiaro, noce scuro, mogano, palissandro, teak e frassino, per un perfetto adattamento alle diverse essenze.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0011260	Pennarello	noce scuro	12	8001848112605
0011261	Pennarello	palissandro	12	8001848112612
0011262	Pennarello	teak	12	8001848112629
0011263	Pennarello	noce chiaro	12	8001848112636
0011264	Pennarello	ciliegio	12	8001848112643
0011265	Pennarello	rovere chiaro	12	8001848112650



Muffa Killer

Igiene superfici

Eliminatore di muffe, muschi e alghe con registrazione PMC. Prodotto specifico per rimuovere in modo efficace muffe, alghe, muschi e funghi da superfici interne ed esterne. È dotato di spruzzatore pratico per una distribuzione uniforme ed è delicatamente profumato, rendendo l'applicazione più gradevole.

Campi di applicazione

Ideale per bagni, cantine, terrazzi, piscine, saune, garage, depositi e magazzini, così come per balconi, facciate a vista e muri esposti all'umidità. Efficace anche per eliminare la muffa dai vasi di fiori. Utilizzabile in ambienti soggetti a salsedine grazie alla sua elevata forza d'azione.



Superfici lavabili clororesistenti come muri, giunti di pavimentazione, ambienti umidi (cantine, garage, saune, piscine), balconi e facciate. Indicato per rimozione di muffa, muschio, alghe e per disinfezione quotidiana di superfici dure.



Tessuti, legno, metalli ossidabili e superfici colorate. Evitare uso su materiali non resistenti al cloro o delicati.



Efficace contro macchie, funghi e batteri



Elevato potere di sanificazione



Facile applicazione



Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0005030	Flacone 250 ml in espositore con trigger	12	8001848050303
0005028	Flacone 750 ml con trigger	12	8001848050280



Elimina rapidamente **funghi, alghe, batteri.**



Antitarlo Biocida Complet

Antitarlo

Disinfestante protettivo antitarlo e antifungo per il legno. Prodotto autorizzato dal Ministero della Sanità n°18563, in conversione da Presidio Medico Chirurgico a Biocida secondo il Regolamento UE n. 528/2012. È inodore e incolore, non contiene sostanze cancerogene e non provoca macchie, aloni o untuosità. Garantisce una profonda penetrazione capillare (fino a 50 cm) ed è compatibile con superfici delicate: non danneggia metalli, non altera lucidature a cera o gommalacca, non rimuove dorature e non intacca pitture a tempera o a guazzo.

Campi di applicazione

Ideale per la disinfestazione e protezione del legno contro tarli e funghi, indicato sia per il restauro professionale sia per l'uso domestico. Utilizzabile su mobili, travi, infissi, manufatti storici e superfici delicate. Non macchia i tessuti, non altera i rivestimenti ed è applicabile a pennello, a spruzzo, in immersione o per impregnazione.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0005156	Flacone 500 ml	trasparente	12	8030900621199
0009021	Flacone 1 l	trasparente	12	8030900621205
0009022	Fustino 5 l	trasparente	1	8030900621212
0004403	Bombola 200 ml	trasparente	12	8030900621175



Luxor

Trattamento

Protettivo idrorepellente per cotto, pietre, marmi, graniti, travertino, klinker e gres rosso, adatto sia per interni che per esterni. Ideale per pavimentazioni e superfici preesistenti da impermeabilizzare. Penetra in profondità senza creare film superficiali, ravvivando la naturale colorazione dei materiali trattati. Riduce l'assorbimento dei liquidi, facilita la rimozione delle macchie e rende più semplice la pulizia quotidiana.

Campi di applicazione

Indicato per pavimenti, pareti a faccia vista, rivestimenti, top di bagni e cucine, statue, vasi e manufatti in pietra naturale o cotto. In esterno protegge dall'assorbimento di acqua e sostanze inquinanti, mantenendo le superfici pulite, asciutte e protette dagli agenti atmosferici.

Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0005160	Barattolo 1 l	12	8001848051607
0009020	Fusto 5 l	1	8001848090200







Nastri, Biadesivi e Riempitivi

**Selezione completa di nastri, biadesivi e giunti riempitivi per ogni
esigenza nel campo dell'edilizia.**

Biadesivo Antiurto

Nastro biadesivo

Nastro biadesivo in schiuma poliuretanica ad alta densità. Nastro caratterizzato da supporto ad alta densità, effetto antiurto grazie allo spessore di 962 micron, e allungamento a rottura del 200%. Offre un'ottima adesione su molte superfici, tra cui carta, cartone, plastica, metallo, legno, ceramica, sughero e polistirolo espanso. Resiste molto bene all'umidità e garantisce una tenuta elevata, ideale per fissaggi immediati.

Campi di applicazione

Indicato per il fissaggio rapido e stabile di supporti su superfici diverse, anche in presenza di umidità. Perfetto per applicazioni in ambito domestico, artigianale e industriale.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0010022	Rotolo 5 m x 19 mm sfuso	bianco	98	8001848100220
0010024	Rotolo 5 m x 19 mm appendibile	bianco	18	8001848100244
0010025	Rotolo 5 m x 25 mm appendibile	bianco	18	8001848100251
0001120	Rotolo 1,5 m x 19 mm blister	bianco	24	8001848011205



Nastro Biadesivo

Nastro biadesivo

Nastro biadesivo in polipropilene per applicazioni universali. Nastro sottile con spessore di 115 micron e allungamento a rottura del 300%, adatto all'adesione su tutte le superfici. Offre un'ottima presa su metallo, superfici verniciate, carta e materie plastiche. La sua conformabilità lo rende ideale per applicazioni che richiedono riposizionamento preciso.

Campi di applicazione

Indicato per riposizionare lembi di moquette distaccati, per fissaggi su superfici varie e per sostegni generici in ambito domestico, artigianale e professionale.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0010021	Rotolo 25 m x 50 mm	bianco	36	8001848100213
0010019	Rotolo 5 m x 50 mm	bianco	36	8001848100190



Nastro Stop

Nastro americano

Nastro adesivo rinforzato multiuso ad alta resistenza. Nastro con garza in tessuto ad alta adesione, caratterizzato da eccezionale resistenza e totalmente impermeabile all'acqua e all'aria. È facile da utilizzare poiché si taglia manualmente, risultando ideale per interventi rapidi e versatili. Ripara, rinforza e protegge in modo affidabile.

Campi di applicazione

Adatto per molteplici usi: riparazione di strappi su teli e tende, coperture in polietene, protezioni in plastica per serre, fissaggio di cavi su pareti e pavimenti. Utile per arrestare perdite d'acqua o d'aria da tubazioni. Indispensabile per lavori di manutenzione e pronto intervento.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0010037	Rotolo 25 m x 50 mm	nero	18	8001848100374
0010038	Rotolo 25 m x 50 mm	argento	18	8001848100381



Nastro Sensibile Washi

Nastro in carta

Nastro in carta di riso a bassa adesione per superfici delicate. Nastro washi specifico per applicazioni su superfici delicate o recentemente pitturate. Garantisce una perfetta rimozione senza lasciare residui, evitando il rischio di danneggiare o sollevare la vernice non ancora completamente essiccata.

Campi di applicazione

Indispensabile per decoratori e lavori di finitura, ideale nei casi di alternanza di linee decorative, tinte particolari e dettagli che richiedono precisione e massima delicatezza. Perfetto per proteggere superfici sensibili durante le lavorazioni.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0010092	Rotolo 50 m x 25 mm	viola	18	8001848100923
0010091	Rotolo 50 m x 30 mm	viola	18	8001848100916



Nastro No-Noise

Nastro per Imballi

Nastro adesivo no noise per imballaggio manuale, con spessore di 48 micron, progettato per svolgersi in modo silenzioso garantendo un'applicazione confortevole. Assicura un'ottima adesione su tutte le superfici e offre elevata resistenza meccanica, grazie a un allungamento a rottura del 160%.

Campi di applicazione

Ideale per imballaggio manuale e chiusura di scatole e confezioni, anche su superfici difficili. Perfetto per applicazioni professionali e domestiche in cui sono richiesti adesione sicura, silenziosità e facilità d'impiego.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0010130	Rotolo 66 m x 50 mm	avana	36	8001848101302
0010131	Rotolo 66 m x 50 mm	trasparente	36	8001848101319



Nastro Carta

Nastro in carta

Nastro adesivo in carta semicrespata per mascherature universali. Nastro in carta semicrespata con adesivo a base di gomma naturale a solvente, ideale per applicazioni interne ed esterne. Sopporta una temperatura massima di applicazione di 60°C e una resistenza termica fino a 80°C. Aderisce perfettamente su tutte le superfici e si rimuove senza lasciare residui (fino a una settimana dall'applicazione).

Campi di applicazione

Adatto per tutti i tipi di mascheratura su pareti verniciate, legno verniciato, metallo e vetro, è perfetto per lavori di pittura, decorazione e protezione durante interventi di finitura.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0010186	Rotolo 50 y x 100 mm	bianco	18	8001848101869
0010132	Rotolo 50 y x 19 mm	bianco	96	8001848101326
0010133	Rotolo 50 y x 25 mm	bianco	72	8001848101333
0010134	Rotolo 50 y x 30 mm	bianco	60	8001848101340
0010135	Rotolo 50 y x 38 mm	bianco	48	8001848101357
0010136	Rotolo 50 y x 50 mm	bianco	36	8001848101364



Nastro Carta per Esterni

Nastro in carta

Nastro adesivo in carta semicrespata resistente ai raggi UV. Nastro di colore blu, formulato con adesivo a base di gomma naturale a solvente, specifico per mascherature in esterni. Offre ottima adesione su tutte le superfici, è resistente ai raggi ultravioletti grazie al filtro UV integrato e garantisce una rimozione pulita senza residui. Supporta una temperatura massima di applicazione di 80°C e una resistenza termica fino a 95°C.

Campi di applicazione

Ideale per mascherature esterne su superfici varie, anche in condizioni di forte esposizione solare. Perfetto per lavori di pittura e protezione in esterno dove è richiesta stabilità, adesione sicura e resistenza agli agenti atmosferici.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0010176	Rotolo 50 y x 25 mm	blu	24	8001848101760
0010178	Rotolo 50 y x 38 mm	blu	16	8001848101784
0010179	Rotolo 50 y x 50 mm	blu	12	8001848101791



Nastro Imballo

Nastro per imballi

Nastro adesivo acrilico per imballaggio manuale o automatico. Nastro autoadesivo con supporto in PPA e adesivo acrilico in dispersione acquosa, caratterizzato da uno spessore totale di 45 micron e da un allungamento a rottura del 160%. Aderisce perfettamente su tutte le superfici, garantendo applicazioni affidabili e regolari.

Campi di applicazione

Indicato per imballaggio manuale o automatico, ideale per la chiusura di scatole e confezioni e per utilizzi professionali o domestici in cui sono richieste adesione sicura e versatilità.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0010182	Rotolo 50 m x 50 mm	avana	36	8001848101821
0010183	Rotolo 50 m x 50 mm	trasparente	36	8001848101838
0010184	Rotolo 66 m x 50 mm	avana	36	8001848101845
0010185	Rotolo 66 m x 50 mm	trasparente	36	8001848101852
0010190	Rotolo 50 m x 66 mm	bianco	36	8001848101906



Nastro Fragile

Nastro per imballi

Nastro adesivo silenzioso per imballaggio manuale o automatico. Nastro in roll pensato per operatori che trattano oggetti delicati, caratterizzato da srotolamento silenzioso, spessore totale di 48 micron e allungamento a rottura del 140%. Aderisce efficacemente su tutte le superfici, garantendo un'applicazione precisa e affidabile.

Campi di applicazione

Ideale per imballaggio manuale o automatico, perfetto per la chiusura di scatole e confezioni che richiedono cura, silenziosità e sicurezza durante l'applicazione. Adatto a uso professionale e logistico.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0010192	Rotolo 66 m x 50 mm	bianco - rosso	36	8001848101920



Nastro Antiscivolo

Nastro antiscivolo

Nastro antisdrucciolo autoadesivo per superfici scivolose. Prodotto pensato per aumentare l'aderenza su superfici potenzialmente pericolose. È facile da applicare, disponibile in rotoli o strisce, e garantisce una lunga durata anche in condizioni impegnative. Resiste agli agenti atmosferici e può essere utilizzato all'esterno e in immersione prolungata.

Campi di applicazione

Ideale per il trattamento di superfici scivolose in ambienti domestici, industriali o professionali. Perfetto per scale, rampe, pavimentazioni esterne, punti esposti all'acqua e zone soggette a rischio di scivolamento. Autoadesivo e pronto all'uso.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0010710	Rotolo 18 m x 25 mm	nero	4	8001848107106
0010711	Rotolo 18 m x 50 mm	nero	2	8001848107113



Nastro Segnaletico


Nastro segnaletico

Nastro segnaletico ad alta visibilità. Nastro in materiale resistente, disponibile sia per delimitazioni sospese sia per applicazioni a terra. Garantisce alta qualità e massima visibilità, ideale per segnalare aree di lavoro, percorsi o zone di sicurezza. È resistente, permette di creare linee definite a terra ed è disponibile in versione con spessore 33 micron e adesivo rinforzato per una maggiore durata.

Campi di applicazione

Indicato per delimitare cantieri, lavori in corso, aree di transito o zone di sicurezza. La versione adesiva in PVC è resistente al calpestio e ideale per tracciare segnaletiche a terra, anche per il rispetto delle distanze di sicurezza secondo le normative vigenti.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0090030	Rotolo 20 m	bianco - rosso	36	8001848900301

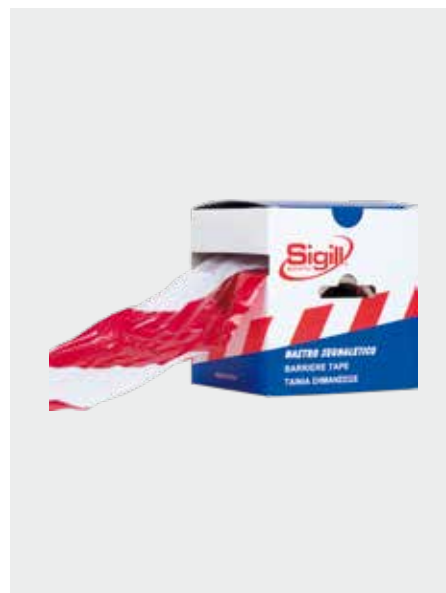

Giunto Riempitivo

Guarnizione a profilo tondo conforme alla norma DIN 18540, realizzata in schiuma di polietilene a celle chiuse. È adatto alla sigillatura di giunti soggetti a correnti d'aria e dispersioni di calore, ed è compatibile con tutti i comuni materiali sigillanti. Utilizzato come supporto per i sigillanti, permette di evitare l'adesione su tre lati, garantendo un corretto funzionamento del giunto.

Campi di applicazione

Il giunto riempitivo Sigill è pensato per offrire un supporto affidabile nei lavori di isolamento acustico e di sigillatura. Viene utilizzato per riempire cavità e giunti di costruzione, per favorire la corretta sigillatura dei profili e per la realizzazione dei giunti di dilatazione. La sua superficie chiusa e idrorepellente lo rende adatto anche all'impiego in esterni, dove impedisce l'assorbimento di umidità e contribuisce a mantenere efficiente la protezione dei materiali sigillanti.

Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0052021	Rotolo da 100 mt diam. 6	5	8001848520219
0052022	Rotolo da 100 mt diam. 8	5	8001848520226
0052023	Rotolo da 100 mt diam. 10	5	8001848520233
0052024	Rotolo da 100 mt diam. 15	5	8001848520240
0052025	Rotolo da 50 mt diam. 20	5	8001848520257
0052026	Rotolo da 50 mt diam. 25	5	8001848520264



Bond Strip

Gomma butilica adesiva

Gomma sintetica adesiva, pronta all'uso, in rotoli. Caratterizzata da un'elevata adesione ed una ottima coesione tra i materiali, rimane permanentemente adesiva ed elastica; non essicca, non contiene solventi. Bond Strip è specificatamente sviluppato per qualsiasi tipo di prefissaggio ed incollaggio anche fra materiali estremamente difficili.

Campi di applicazione

Utilizzabile come alternativa ai chiodi nel settore del serramento e della falegnameria, consente la giunzione di teli in plastica e membrane filtranti, nonché il fissaggio di tappezzerie e materiali affini. È idoneo per montaggi "leggeri", come l'incollaggio di pannelli isolanti leggeri e vassoi, anche su pareti, garantendo un'ottima adesione su substrati polverosi quali calcestruzzo e malte. Pronto all'uso e facile da applicare, non richiede tempi di reticolazione. Ha un comportamento neutro, non aggredisce le superfici dei supporti ed è permanentemente flessibile. Aderisce senza l'utilizzo di primer, anche su teflon industriale, assicurando ermeticità all'aria e all'acqua, oltre a efficaci proprietà di assorbimento del suono e delle vibrazioni.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0052030	Rotolo 0,4 mm x 12 mm x 30 mt	Ambra	12	-
0052031	Rotolo 0,4 mm x 19 mm x 30 mt	Ambra	12	-



Foam Tape

Nastro foam

Nastro biadesivo in schiuma flessibile per il fissaggio di pannelli per l'edilizia, l'industria e in particolar modo le facciate ventilate architettoniche.

Campi di applicazione

Grazie all'adesione istantanea, consente un posizionamento rapido e preciso dei pannelli. La schiuma flessibile che lo compone garantisce un equilibrio ottimale tra resistenza e flessibilità, permettendo di assorbire le vibrazioni e compensare le dilatazioni termiche. Queste caratteristiche lo rendono ideale per applicazioni sia in interno che in esterno, in particolare per l'installazione di facciate ventilate e pannelli architettonici. Progettato per prestazioni durature, è resistente ai raggi UV, all'umidità, alle temperature estreme e agli agenti chimici, assicurando affidabilità e stabilità nel tempo anche in condizioni ambientali impegnative.

Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0052040	Rotolo 20 m x 12 mm	-	34	-









Accessori

Selezione di strumenti che comprende pistole per ancoranti chimici e sigillanti, compatibili sia con cartucce sia con sacchetti, oltre a soluzioni per l'imballaggio e altri supporti tecnici.

Eco Absorber

Assorbiumidità

Argilla naturale con un elevato potere assorbente e proprietà antisdrucchiolo, studiata per sostituire efficacemente la segatura. È un prodotto totalmente naturale, chimicamente inerte, non tossico e non infiammabile allo stato puro, quindi sicuro e conforme alle normative igieniche. Assorbe rapidamente acqua, oli e altri liquidi, lasciando le superfici pulite e asciutte.

Campi di applicazione

Ideale per officine meccaniche, carrozzerie, autorimesse, stamperie, litografie, reparti di lavorazione oli e stabilimenti industriali. È adatta anche a contesti alimentari come mattatoi, salumifici, mense e cucine professionali, oltre che ovunque vi sia necessità di assorbire liquidi alimentari e non, migliorando sicurezza e pulizia dei pavimenti.

Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0011078	Secchio 10 l	1	8001848110786
0011083	Ricarica - Sacco 10 l	1	8001848110830



Estensibile Manuale Bobina

Polietilene

Film estensibile in bobine di polietilene caratterizzato da elevata elasticità e ottima capacità di allungamento manuale. Non è autoadesivo, ma garantisce comunque un'elevata aderenza grazie alla propria struttura, permettendo di ottenere un fissaggio stabile e sicuro dei materiali imballati.

Campi di applicazione

Indicato per operazioni di imballaggio, protezione e stabilizzazione di prodotti su pallet o singoli colli. Ideale per uso industriale, logistico e artigianale, dove è necessario assicurare merce durante trasporto, movimentazione o stoccaggio. Perfetto anche per copertura da polvere, umidità e graffi.

Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0010169	Bobina 2,4 kg - 50 cm x 23 micron	6	8001848101692



Telo Copritutto

Polietilene

Telo protettivo multiuso progettato per evitare depositi di polvere e proteggere da sporco e intemperie. Realizzato in materiale leggero ma resistente, è pensato per coprire ampie superfici o oggetti delicati durante lavori domestici o professionali.

Campi di applicazione

Perfetto per la protezione dei pavimenti durante l'imbiancatura e i lavori edili. Utile anche per coprire divani, poltrone, auto, moto e qualsiasi oggetto che necessiti di una barriera antispurco.



Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0011014	Telo 16 m ² (110 g)	trasparente	140	8001848110144
0011016	Telo 16 m ² (200 g)	trasparente	90	8001848110168

Telo Copritutto in Rotolo

Polietilene

Telo protettivo multiuso progettato per evitare depositi di polvere e proteggere da sporco e intemperie. Realizzato in materiale leggero ma resistente, è pensato per coprire ampie superfici o oggetti delicati durante lavori domestici o professionali.

Campi di applicazione

Perfetto per la protezione dei pavimenti durante l'imbiancatura e i lavori edili. Utile anche per coprire divani, poltrone, auto, moto e qualsiasi oggetto che necessiti di una barriera antispurco.



Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0011113	Telo 100 m ² (670 g)	trasparente	20	8001848111134
0011114	Telo 100 m ² (950 g)	trasparente	15	8001848111141

Rotolo Sacco Pattume


Sacchi

Sacchi pattume resistenti e funzionali, disponibili in diverse dimensioni, colori e spessori per adattarsi a ogni esigenza domestica o professionale. La pratica maniglia li rende facili da chiudere e trasportare, mentre lo spessore variabile garantisce una buona tenuta anche per rifiuti più pesanti.

Campi di applicazione

Ideali per la raccolta dei rifiuti domestici e professionali, per uffici, attività commerciali, ambienti industriali, laboratori, giardini e qualsiasi utilizzo che richieda sacchi resistenti, capienti e maneggevoli. La varietà di formati e spessori permette di scegliere il sacco più adatto in base al peso e al tipo di rifiuto da smaltire.

Codice	Confezione	Micron	Colore	U. Di V.	Ean
0011115	rotoli da 6 pz - 90 x 120	80	nero	20	8001848111158
0011121	rotoli da 10 pz - 72 x 110	50	nero	28	8001848111219
0011122	rotoli da 10 pz - 90 x 120	40	ambra	20	8001848111226
0011123	rotoli da 7pz - 90 x 120	120	ambra	20	8001848111233
0011124	Sacco rifiuti edili pesanti	-	azzurro/trasparente	20	8001848111240

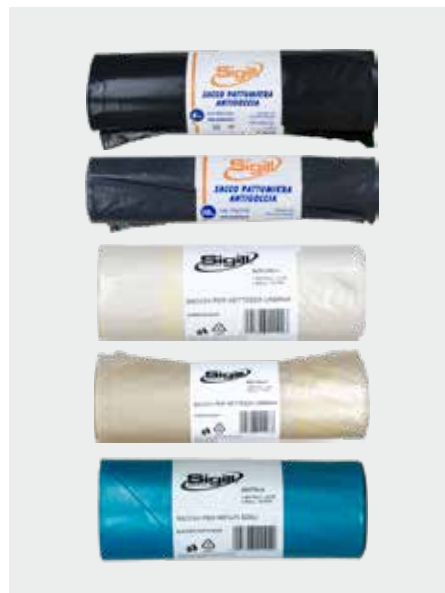

Super Umido Stop

Assorbiumidità

Assorbitore di umidità in contenitore ricaricabile progettato per migliorare il comfort degli ambienti domestici. Grazie alla nuova tecnologia, garantisce una maggiore efficacia e una durata prolungata, contribuendo a ridurre l'umidità in eccesso e prevenire la formazione di muffe, condense e cattivi odori. È ideale per locali fino a 20 m² ed è fornito con una ricarica più una aggiuntiva omaggio.

Campi di applicazione

Assorbitore di umidità in contenitore ricaricabile progettato per migliorare il comfort degli ambienti domestici. Grazie alla nuova tecnologia, garantisce una maggiore efficacia e una durata prolungata, contribuendo a ridurre l'umidità in eccesso e prevenire la formazione di muffe, condense e cattivi odori. È ideale per locali fino a 20 m² ed è fornito con una ricarica più una aggiuntiva omaggio.

Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0011305	Contenitore + 2 pastiglione 500 g	8	8001848113053



Super Umido Stop Granuli

Assorbiumidità

Granuli salini di calcio formulati per assorbire l'eccesso di umidità presente negli ambienti, trasformandola in acqua che si deposita nel fondo dell'apposito contenitore. Mantengono sotto controllo il vapore acqueo e contribuiscono a prevenire la comparsa di muffe, aloni e macchie sulle pareti. Il prodotto è completamente inodore e può essere utilizzato in sicurezza negli ambienti domestici.

Campi di applicazione

Indicato per tutti gli spazi soggetti a umidità: bagni, armadi, cantine, garage, barche, roulotte, ripostigli e piccoli locali poco arieggiati. Utilizzabile sia in casa che in contesti di rimessaggio o vacanza.

Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0011310	Sacchetto 450 g	18	8001848113102



Super Umido Stop Pastiglione Assorbiumidità

Questa ricarica universale in pastiglione da 500 g è studiata per assorbire rapidamente l'umidità in eccesso e migliorare in modo significativo il comfort degli ambienti domestici. Grazie alla nuova tecnologia offre una maggiore durata e un'efficacia superiore rispetto ai tradizionali sistemi assorbiumidità. Ideale per prevenire condensa, cattivi odori e formazione di muffe.

Campi di applicazione

Perfetta per ambienti fino a 20 m² come camere da letto, bagni, ripostigli, cucine, cantine, roulotte e piccoli locali poco ventilati. Può essere utilizzata con qualsiasi deumidificatore a pastiglione compatibile.



Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0011333	Pastiglione 500 g	20	8001848113336

Pistola Skeleton con Regolatore Pistole sigillanti

Pistola professionale per l'estrusione di sigillanti e adesivi in cartuccia, progettata per garantire massima precisione durante l'applicazione. La struttura skeleton assicura leggerezza e robustezza, mentre il regolatore integrato permette di controllare con precisione il flusso del prodotto, evitando sprechi e fuoriuscite indesiderate. Ideale per utilizzi intensivi e per applicazioni che richiedono un dosaggio costante e uniforme del materiale.

Campi di applicazione

Indispensabile in edilizia, falegnameria, posa di infissi, cartongesso e lavori professionali di sigillatura e incollaggio. Perfetta per silicone, acrilico, poliuretano e sigillanti tecnici in genere.




Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0012059	Pistola	1	8001848120594

Pistola Skeleton H14 Pistole sigillanti

Pistola skeleton leggera e maneggevole, adatta per l'applicazione di cartucce standard di sigillanti e adesivi. La struttura aperta agevola il montaggio e la sostituzione della cartuccia, mentre il meccanismo di spinta garantisce un'erogazione fluida e controllata. Robusta e semplice da usare, è pensata per operazioni di sigillatura quotidiane.

Campi di applicazione

Ideale per lavori domestici e professionali di sigillatura e incollaggio su superfici come ceramica, vetro, legno, metallo e muratura. Ottima per silicone, mastici acrilici, colle da montaggio e prodotti in cartuccia.

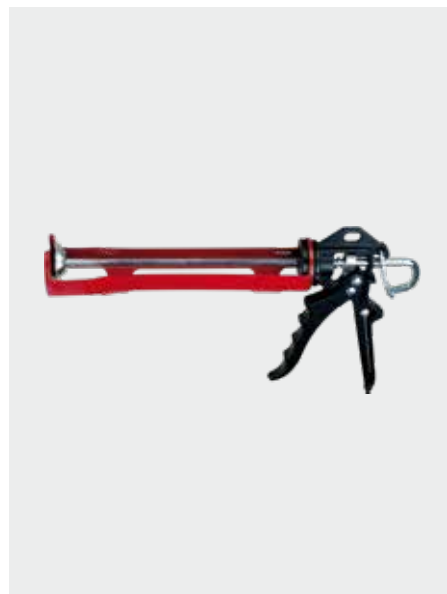

Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0012060	Pistola	12	8001848120600

Pistola Schiuma Poliuretantica Pistole schiuma

Pistola professionale per l'erogazione di schiuma poliuretantica, dotata di tubo in alluminio e componenti interni ceramici che garantiscono resistenza all'usura e lunga durata. Il sistema a spillo assicura precisione nell'applicazione e una perfetta tenuta quando la pistola non è in uso.

Campi di applicazione

Perfetta per l'applicazione di schiume poliuretantiche in edilizia e impiantistica: riempimento, isolamento, montaggio infissi, fissaggi, sigillature e riempimenti professionali.

Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0012070	Pistola in alluminio	1	8001848120709
0012071	Pistola in acciaio	1	8001848120716
0012080	Pistola professionale schiuma black foam	1	8001848120808




Pistola per Scacchetti 400 ml Pistole sigillanti

Pistola professionale ad alte prestazioni, compatibile con cartucce rigide in polietilene o alluminio da 310 ml, oltre che con sacchetti morbidi fino a 400 ml. Garantisce un'estrusione costante e precisa dei sigillanti anche ad alta viscosità, offrendo un utilizzo stabile, confortevole e adatto a lavorazioni continuative.

Campi di applicazione

Ideale per l'applicazione professionale di siliconi, mastici, sigillanti ibridi, poliuretanici e adesivi in edilizia, falegnameria, carrozzeria, cantieristica, impiantistica e lavori di finitura. Utilizzabile per sigillature, incollaggi, riempimenti e interventi di precisione su superfici orizzontali e verticali.

Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0012073	Pistola	1	8001848120730

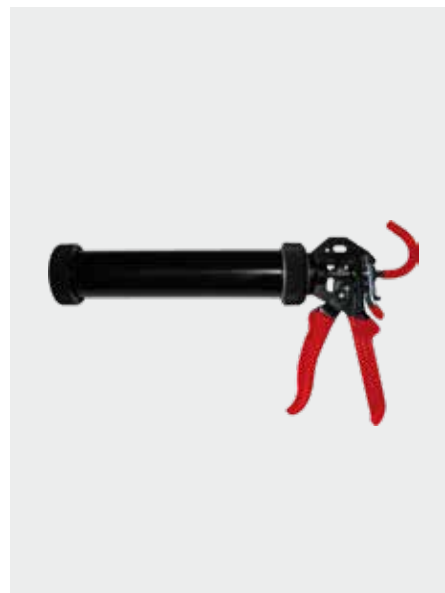


Pistola per Scacchetti 600 ml Pistole sigillanti

Pistola professionale robusta e ad alte prestazioni, progettata per l'estrusione di sigillanti, adesivi e siliconi in cartucce standard da 310 ml oppure in sacchetti morbidi fino a 600 ml. Garantisce un'applicazione precisa, continua e senza sforzo, anche su materiali ad alta viscosità. La struttura rinforzata assicura lunga durata e un utilizzo affidabile anche in ambito intensivo.

Campi di applicazione

Ideale per applicare siliconi, poliuretanici, ibridi, acrilici e sigillanti professionali in edilizia, posa di serramenti, carpenteria, cantieristica, impiantistica, lavori di finitura e manutenzione. Perfetta per interventi di sigillatura, incollaggio, riempimento e montaggio in ambienti interni ed esterni.

Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0012074	Pistola	1	8001848120747

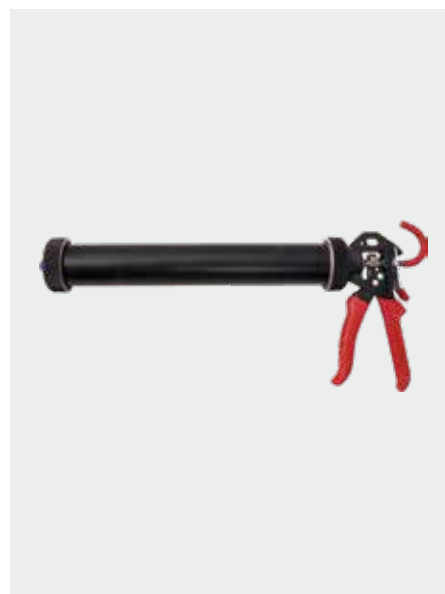

Pistola Manuale per Cartucce

Pistole sigillanti

Pistola professionale progettata per l'estrusione precisa e controllata di sigillanti e adesivi confezionati in cartucce da 310 ml, sia in polietilene (PE) che in alluminio (AL). Garantisce un'applicazione fluida e costante anche dei prodotti più densi, assicurando un flusso uniforme e senza interruzioni. È costruita con materiali resistenti e può essere utilizzata in modo intensivo senza perdita di prestazioni.

Campi di applicazione

Ideale per lavori professionali in edilizia, serramentistica, carrozzeria e manutenzione generale. Perfetta per applicare siliconi, sigillanti, adesivi acrilici, poliuretani e MS polymer in qualsiasi settore che richieda precisione e pulizia nell'estrusione del prodotto.

Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0012081	Pistola	1	8001848120815



Pistola Pneumatica

Pistole sigillanti

Pistola professionale pneumatica progettata per l'estrusione di sacchetti da 400 a 600 ml. È dotata di un sistema a pistone meccanico che garantisce un'uscita del prodotto costante, precisa e potente, anche con materiali ad alta viscosità. Il riduttore di pressione integrato permette di regolare il flusso in base alla densità del sigillante, assicurando un'applicazione uniforme e senza sforzo. Struttura robusta e affidabile per uso continuativo.

Campi di applicazione

Ideale per applicazioni professionali nel settore edilizio, serramentistico e manutentivo. Perfetta per sigillanti poliuretani, ibridi, siliconi e adesivi in sacca ad alta viscosità, utilizzata in cantieri, officine, montaggi industriali e installazioni che richiedono estrusioni precise e controllate.

Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0012121	Pistola	1	8001848121218



Pistola Pneumatica

Pistole sigillanti

Pistola pneumatica professionale progettata per l'estrusione di sigillanti e adesivi confezionati in cartucce in PE o alluminio da 310 ml e in sacchetti morbidi da 400 ml. È dotata di un affidabile sistema di spinta meccanica a pistone che garantisce un'erogazione costante e controllata del prodotto. Il riduttore di pressione integrato consente di regolare con precisione il flusso del materiale, evitando sprechi e migliorando la qualità dell'applicazione anche durante lavori continuativi o ad alta richiesta.

Campi di applicazione

Indicata per applicazioni professionali in edilizia, serramentistica, carrozzeria, nautica, industria e manutenzione. Perfetta per l'estrusione di sigillanti, adesivi, poliuretani, siliconi, MS polimeri e prodotti strutturali in confezioni compatibili. Ideale per utilizzi che richiedono precisione, continuità di flusso e facilità di applicazione su superfici lineari, giunti, pannellature, fissaggi e assemblaggi.

Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0012300	Pistola	1	8001848123007



Pistola a Frizione

Pistole sigillanti

Pistola a frizione di tipo inglese, progettata per l'applicazione manuale di sigillanti e adesivi in cartuccia. La struttura robusta garantisce un buon controllo in fase di estrusione, mentre il sistema a frizione consente un utilizzo semplice e rapido senza meccanismi complessi. Ideale per un dosaggio costante del prodotto durante l'applicazione.

Campi di applicazione

Indicata per l'estrusione di siliconi, acrilici, poliuretani e sigillanti in cartucce standard. Utilizzabile in edilizia, falegnameria, installazioni domestiche, lavori di manutenzione e bricolage. Perfetta per sigillature, incollaggi puntuali e piccoli interventi di finitura.



Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0012200	Pistola	12	8001848122000

Pistola per Sigillite

Pistole tassello chimico

Pistola professionale progettata per l'estrusione di resine bicomponenti in cartucce da 380/400 ml con rapporto di miscelazione 10:1. Struttura rinforzata per garantire una spinta uniforme e costante, indispensabile per materiali ad alta viscosità come resine chimiche da ancoraggio.

Campi di applicazione

Perfetta per resine e ancoranti chimici in edilizia, fissaggi strutturali, carpenteria metallica, applicazioni tecniche e lavori professionali che richiedono precisione e forza di estrusione elevata.



Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0012590	Pistola	1	8001848125902
0013500	Miscelatore statico	80	8001848135000

Beccucci

Beccucci applicatori dotati di tubo in alluminio ad alta resistenza, progettati per garantire un'applicazione precisa e controllata di sigillanti, resine e adesivi bicomponenti. Il materiale in alluminio assicura stabilità, durata e un flusso regolare del prodotto, rendendo il beccuccio ideale anche per utilizzi professionali intensivi. Compatibile con pistole e cartucce idonee all'erogazione tramite beccucci a tubo.

Campi di applicazione

Ideali per la distribuzione precisa di resine, sigillanti e adesivi in cartucce specifiche, per lavori di incollaggio, riempimento e sigillatura in edilizia, idraulica, automotive e manutenzione industriale. Ottimi per applicazioni in punti difficili da raggiungere e per garantire una deposizione omogenea del materiale.



Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0013500	Miscelatore statico x cartucce Sigillite	80	8001848123007
3901000004	Beccuccio pretagliato diam.15 senza rondellone	100	8001848123007
3901000619	Beccuccio bianco/trasp.lungo diam15 per cart. alluminio	50	8001848123007
0013527	Sacchetto 12 mixer sfusi	1	8001848135277

Sgrassatore Tecnico

Trattamento superfici

Sgrassatore tecnico ad altissima concentrazione, professionale e biodegradabile oltre il 90%. Scioglie rapidamente l'unto, il grasso e lo sporco più ostinato. Prodotto ad alta resa, diluibile secondo necessità (vedi tabella di diluizione). Può essere utilizzato puro o diluito a seconda delle superfici e del grado di sporco da trattare.

Campi di applicazione

Idoneo per uso professionale, domestico e hobbistico, su qualsiasi superficie dove sia necessario rimuovere grasso o unto anche secco e resistente ai normali detergenti. Ideale per l'impiego in officine, industria, nautica, casa, camping-van, macchine da giardino e automobili. Nei casi più difficili, applicare puro come prelavaggio, lasciando agire alcuni minuti prima del risciacquo. L'utilizzo di acqua calda ne potenzia l'efficacia e riduce il consumo di prodotto. Su vetri e superfici verniciate, si raccomanda un'elevata diluizione (vedi scheda tecnica).



Codice	Confezione	U. Di V.	Ean
0005050	Flacone 750ml + trigger	12	8001848050501
0005051	Flacone 1000 ml	12	8001848050518
0009029	Tanica 5 l	1	8001848090293

Paint Marker

Marcatore a vernice

Pennarello indelebile di alta qualità, ideale per scrivere su tutte le superfici. Garantisce una traccia uniforme e duratura, con punta media per una scrittura precisa e costante. Resiste all'acqua, alla luce, all'abrasione e agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni esterne.

Campi di applicazione

Indicato per la scrittura e la marcatura su molteplici materiali: carta, cartone, vetro, plastica, metallo, legno e muro. Ideale per utilizzi professionali, industriali e domestici dove sia richiesta un'elevata resistenza e permanenza del tratto.



Codice	Confezione	Colore	U. Di V.	Ean
0011201	Pennarello singolo	nero	12	8001848112018
0011202	Pennarello singolo	bianco	12	8001848112025
0011203	Pennarello singolo	rosso	12	8001848112032
0011204	Pennarello singolo	giallo	12	8001848112049
0011205	Pennarello singolo	blu	12	8001848112056
0011206	Pennarello singolo	marrone	12	8001848112063
0011207	Pennarello singolo	verde	12	8001848112070
0011208	Pennarello singolo	grigio	12	8001848112087
0011209	Pennarello singolo	argento	12	8001848112094
0011210	Pennarello singolo	oro	12	8001848112100

Sigill[®]



NPT S. r. l.

Via Guido Rossa, 2 - Località Crespellano - 40053 Valsamoggia (BO) - Italy

Tel. +39 051 969068 - www.sigill.it

